

Serie R45-R55-R65

- für Anlagen nach EN 60598-2-22
- zum nachträglichen Einbau in T5 Langfeldleuchten

IP20




Notlichteinbausatz für Leuchtstofflampen **Einzelbatteriesystem**

zulässige Umgebungstemperaturen:	
Inverter	- 10 °C bis + 50 °C
Batterie	0 °C bis + 40 °C
Betriebsspannung	230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz

Achtung:

Bitte zulässige Umgebungstemperatur beachten, HT-Accus dürfen dauerhaft nur bis max. 40 °C betrieben werden!
Nur Leuchten mit EVG verwenden, da sich nicht alle elektronischen Vorschaltgeräte zum Betrieb mit Notlichteinbausätzen eignen, bitte vor Verwendung bei uns anfragen.


Typ	für Lampen	Lichtstrom im Batteriebetrieb	Batterie	Maße (in mm)		Notlicht-dauer
				Batterie LxD	Inverter BxHxT	
R65-14/24-1	14 u. 24 W-LL-T5	14 %	4,8 V/1,5 Ah	210x30	280x30x21	1 h
R65-21/28/49-1	21, 28, 49 W-LL-T5	7 %	6,0 V/ 1,5 Ah	265x30	280x30x21	1 h
R65-35-1	35 W-LL-T5	13 %	2x3,6 V/1,5 Ah	2x 170x30	280x30x21	1 h
R65-39-1	39 W-LL-T5	7 %	26,0 V/1,5 Ah	265x30	280x30x21	1 h
R65-54/80-1	54 u. 80 W-LL-T5	4 %	2x3,6 V/1,5 Ah	2x 170x30	280x30x21	1 h
R65-14/24-3	14 u. 24 W-LL-T5	14 %	4,8 V/4,0 Ah	275x35	280x30x21	3 h
R65-21/28/49-3	21, 28, 49 W-LL-T5	7 %	6,0 V/4,0 Ah	355x35	280x30x21	3 h
R65-35-3	35 W-LL-T5	13 %	6,0 V/4,0 Ah	355x35	280x30x21	3 h
R65-39-3	39 W-LL-T5	7 %	2x3,6 V/4,0 Ah	2x 225x35	280x30x21	3 h
R65-54/80-3	54 u. 80 W-LL-T5	4 %	6,0 V/4,0 Ah	355x35	280x30x21	3 h
R55/14-80/1-S (selbstüberwacht)	14-80 W-LL-T5	14W: 12 % 21W: 11 % 24W: 10 % 28W: 10 % 35W: 10 % 39W: 8 % 49W: 8 % 54W: 8 % 80W: 8 %	2x4,8V/1,5 Ah	2x 210x27	195x43x30	1 h
R55/14-80/3-S (selbstüberwacht)	14-80 W-LL-T5	14W: 12 % 21W: 11 % 24W: 10 % 28W: 10 % 35W: 10 % 39W: 8 % 49W: 8 % 54W: 8 % 80W: 8 %	2x4,8V/4,0 Ah	2x 275x35	195x43x30	3 h
R45/14-80/1-BU (busüberwacht)	14-80 W-LL-T5	14W: 12 % 21W: 11 % 24W: 10 % 28W: 10 % 35W: 10 % 39W: 8 % 49W: 8 % 54W: 8 % 80W: 8 %	2x4,8V/1,5 Ah	2x 210x27	195x43x30	1 h
R45/14-80/3-BU (busüberwacht)	14-80 W-LL-T5	14W: 12 % 21W: 11 % 24W: 10 % 28W: 10 % 35W: 10 % 39W: 8 % 49W: 8 % 54W: 8 % 80W: 8 %	2x4,8V/4,0 Ah	2x 275x35	195x43x30	3 h

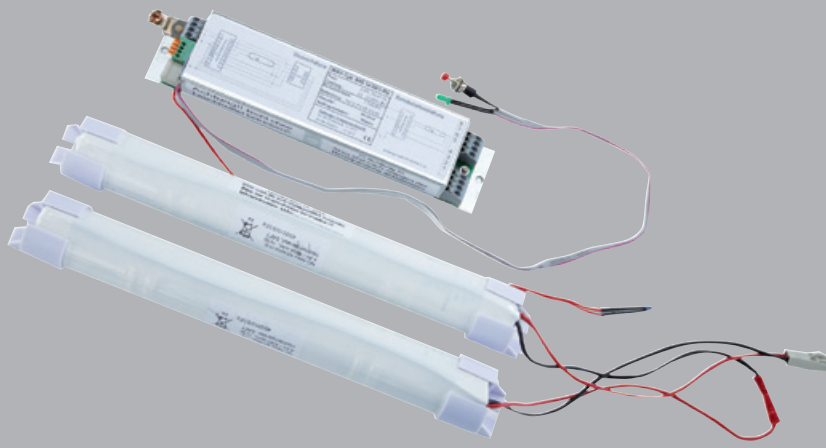

Serie R45-R55-R65

Montagemaße R45-R55-R56


Inverter R45 - R55 / 14 - 80 W - S u. BU:

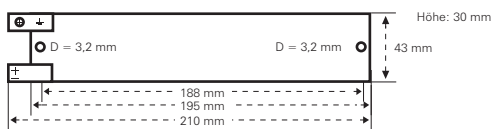

dazu Akkustäbe je 4,8 V / 1,5 Ah:




dazu Akkustäbe je 4,8 V / 2,5 Ah:




dazu Akkustäbe je 4,8 V / 4,0 Ah:




Inverter R65 / 14 - 54 W:




dazu 1 Akkustab je 4,8 V / 4,0 Ah:



Inverter R65 / 14 - 80 W:



dazu je Akkustab je 3,6 V / 1,5 Ah:



dazu je Akkustab je 4,8 V / 1,5 Ah:




dazu je Akkustab je 6,0 V / 1,5 Ah:



dazu je Akkustab je 3,6 V / 4,0 Ah:



dazu je Akkustab je 4,8 V / 4,0 Ah:



dazu je Akkustab je 6,0 V / 4,0 Ah:

