

NOTLICHTSTRAHLER MK

GROSSFLÄCHIGEN AUSLEUCHTUNG
VON RETTUNGSWEGEN UND RETTUNGSFLÄCHEN

IP56




Notlichtstrahler Einzelbatteriesystem

Notlichtversorgung im Kunststoffgehäuse mit allseitig schwenkbaren Scheinwerfern zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder Flächen. Selbst überwachend (Autotest) mit Diagnose- und Steuerprogrammen für Ladung und Verbraucherfunktionen. Verriegelter Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperrre. Automatische Überwachung der Lampenfunktion einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034. Technische Ausführung nach EN 60598-2-22 und EN 62034 mit μ -Prozessor gesteuerter Elektronik. Mit Tragegriff, geeignet für mobilen Einsatz oder zur festen Montage. Schnelle Befestigung für mobilen Einsatz (Multi-Clamp oder Befestigung an Ketten). Prüftaster mit Transportabschaltfunktion. Optional: Dauerlicht, schaltbar über Funk Fernbedienung, Fernüberwachung bei stationärer Montage. Zur Ausleuchtung des Fluchtweges für Anlagen nach EN 60598-2-22.

Gehäuse	Polycarbonat
Farbe	Grau (RAL7035)
Abdeckung	Polycarbonat
Schlagfestigkeit	IK8
Montage	Wandanbau / Deckenanbau
Maße (H x B x L)	463 x 415 x 128 mm
Option	Multi-Clamp / Kettenbef., (Verleihgerät Standard)

NOTLICHTSTRAHLER MK	MK-2LS-18J3-G
Eingangsspannung AC	198-254 V / 50 Hz
Anschlussleistung AC	70 VA max.
Ausgangsspannung	13,84 V (2,31 V/Z)
Ladestrom	3,0 A
Kennlinie	IU
Tiefentladeschutz	9,9 V (1,65 V/Z)
Schaltung	Bereitschaft
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Autotest	ja
Akkuspannung	12 V
Nennkapazität	PB 18 Ah
Leuchtmittel	2 x 18 W LED (Spot 50 °)
Nennlichtstrom	2 x 1200 lm
Lichtfarbe	6500 K

Leuchtenmaße NOTLICHTSTRAHLER MK

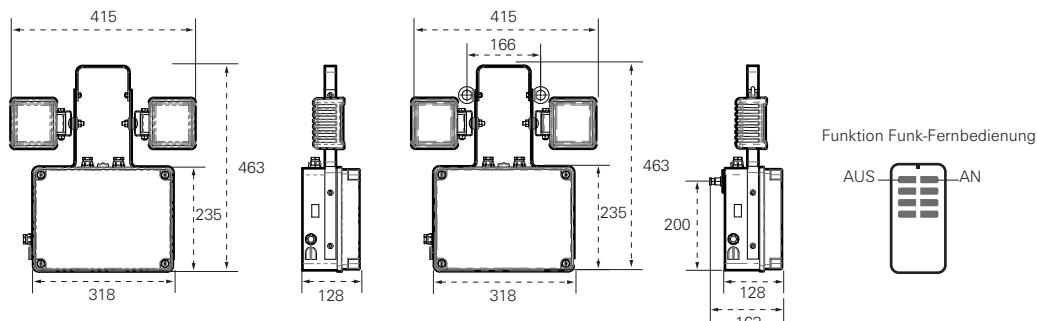

Typ	LM	DS	schaltbar	BS	BLF	Akku	Option
MK – Notlichtstrahler mit 2 schwenkbaren LED Strahlern, Einzelbatterieausführung mit AUTOTEST							
MK-2LS 18J3 G IP56, 2 Scheinwerfer, Notbetrieb 3 h, Lichtfarbe 6500 K	2 x 15 W	-	N	2 x 1200 lm	100 %	12 V 18 Ah	-
Dauerlicht schaltbar über Taster = ersetze J durch D							Mehrpreis
Dauerlicht schaltbar über Funkfernbedienung = ersetze J durch W							Mehrpreis
Strahler nicht montiert, mit 10m Kabel für abgesetzte Montage = ersetze G durch Z2							Mehrpreis
DLI Fernüberwachung = ersetze J* durch J*DA							Mehrpreis
MK – Notlichtstrahler mit 2 schwenkbaren LED Strahlern, Einzelbatterieausführung mit AUTOTEST (Ausführung für Veranstaltungen, Dauerlicht per Funk schaltbar)							
MK-2LS 18W3 CC IP56, 2 Scheinwerfer, Notbetrieb 3 h, Lichtfarbe 6500 K	2 x 15 W	2 x 1200 lm	D	2 x 1200 lm	100 %	12 V 18 Ah	-