

# Serie **ALULINE A170 UM**




IP40 LED

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich. Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine 90 Grad verdrehte Wandparallelmontage ist möglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhältlich. Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte äußerst wendelbar und vielseitig einsetzbar. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set mit Pfeil links / rechts / unten / blind liegt bei. Für Anlagen nach EN 60598-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

<b>Erkennungsweite</b>	17 m
<b>Anschlussklemmen</b>	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
<b>Gehäuse/Farbe</b>	Aluminium-Druckguss / weiß oder schwarz
<b>Montageart</b>	Universalmontage
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	
Decke	191 x 161 x 83 mm
Wand	191 x 131 x 53 mm

<b>ALULINE A170 UM</b>	<b>Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG</b>		<b>EINZELBATTERIELEUCHTEN</b>	
	<b>Rettungszeichen</b>	<b>Sicherheitsmodul</b>	<b>Rettungszeichen</b>	<b>Sicherheitsmodul</b>
<b>Leuchtmittel</b>	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
<b>Lichtstrom (Netz)</b>	130 lm	260 lm	130 lm	260 lm
<b>Lichtstromverhältnis</b>				
Not (DC) / Netz 1 h / 3 h / 8 h	–	–	15 % - 50 % / 100 %	
<b>Batterie-Stromaufnahme</b>	11 mA	14 mA	–	–
<b>Netzanschlussleistung</b>	4,5 VA	5,5 VA	4,5 VA	5,5 VA
<b>Gewicht kg</b>	X,X0	X,X0	X,X0	X,X0
<b>Nennbetriebsdauer</b>			1 h / 3 h / 8 h	
Batteriebetrieb	–	–		
<b>Anschlussspannung</b>	230 V 50/60 Hz / 220 V DC +25/-20 %	–	230 V 50/60 Hz 4,8 V 0,8 Ah	
<b>Temperaturbereich</b>	-10 °C bis +40 °C	–	0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C	
Bereitschaftsschaltung	–	–		
Dauerschaltung	–	–		
<b>optional:</b>	ELC, MSÜ3, SET009, SET010		–	
Leuchtenwahl- und Überwachungsbaustein	–	–	SELF CHECK	
Selbstüberwachung	–	–	SAFELOG Line, SAFELOG Wireless	
Busüberwachung	–	–		
<b>Zubehör</b>	Zentralpendelset, Seilmontageset, Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte, Hinterbau- kasten mit seitlichen Kabeleinführungen, diverse Einzel-Piktogramme sowie -Sets			

## Leuchtenmaße ALULINE A170 UM

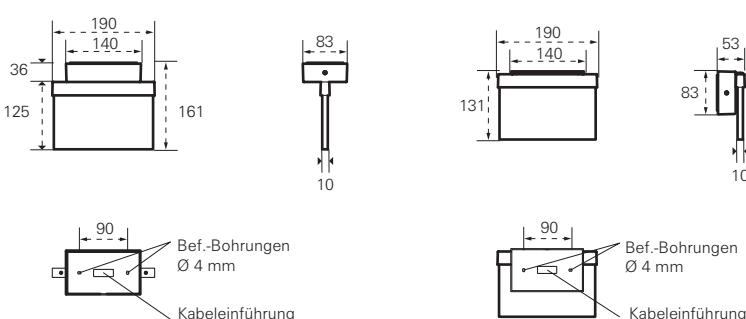

## Piktogramm-Set\*

- Fluchtweg-Piktogramm FR
- Fluchtweg-Piktogramm FL
- Fluchtweg-Piktogramm FU
- Blindscheibe

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

Serie  
**ALULINE A170 UM**



IP40 LED

Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
ALULINE A170 UM LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	11 mA
ALULINE A170 UM LED + ELC - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE A170 UM LED + MSÜ3 - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE A170 UM LED + SET009 - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE A170 UM LED + SET010 - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE A170 UM LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	11 mA
ALULINE A170 UM LED + ELC - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE A170 UM LED + MSÜ3 - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE A170 UM LED + SET009 - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE A170 UM LED + SET010 - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE A170 UM LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
ALULINE A170 UM LED + ELC - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE A170 UM LED + MSÜ3 - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE A170 UM LED + SET009 - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE A170 UM LED + SET010 - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE A170 UM LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
ALULINE A170 UM LED + ELC - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE A170 UM LED + MSÜ3 - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE A170 UM LED + SET009 - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE A170 UM LED + SET010 - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA

Serie

# ALULINE A170 UM



IP40



LED

## Einzelbatterieleuchten

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbetriebsdauer
ALULINE A170 UM EB LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE A170 UM EB-SC LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE A170 UM EB-SL LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE A170 UM EB-SWX LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	1 h
ALULINE A170 UM EB LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE A170 UM EB-SC LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE A170 UM EB-SL LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE A170 UM EB-SWX LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	1 h
ALULINE A170 UM EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE A170 UM EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE A170 UM EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE A170 UM EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	1 h
ALULINE A170 UM EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE A170 UM EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE A170 UM EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE A170 UM EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	1 h
ALULINE A170 UM EB LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE A170 UM EB-SC LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE A170 UM EB-SL LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE A170 UM EB-SWX LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	3 h
ALULINE A170 UM EB LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE A170 UM EB-SC LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE A170 UM EB-SL LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE A170 UM EB-SWX LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	3 h
ALULINE A170 UM EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE A170 UM EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE A170 UM EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE A170 UM EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	3 h
ALULINE A170 UM EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE A170 UM EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE A170 UM EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE A170 UM EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	3 h
ALULINE A170 UM EB LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE A170 UM EB-SC LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE A170 UM EB-SL LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE A170 UM EB-SWX LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	8 h
ALULINE A170 UM EB LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE A170 UM EB-SC LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE A170 UM EB-SL LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE A170 UM EB-SWX LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	8 h
ALULINE A170 UM EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE A170 UM EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE A170 UM EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE A170 UM EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	8 h
ALULINE A170 UM EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE A170 UM EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE A170 UM EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE A170 UM EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	8 h