

# Serie ALULINE A200 UM




Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich. Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine 90 Grad verdrehte Wandparallelmontage ist möglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhältlich. Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte äußerst wandelbar und vielseitig einsetzbar. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set mit Pfeil links / rechts / unten / blind liegt bei. Für Anlagen nach EN 60598-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

<b>Erkennungsweite</b>	23 m
<b>Anschlussklemmen</b>	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
<b>Gehäuse/Farbe</b>	Aluminium-Druckguss / weiß oder schwarz
<b>Montageart</b>	Universalmontage
<b>Abmessungen (B x H x T)</b> Decke Wand	254 x 194 x 83 mm 254 x 164 x 53 mm

<b>ALULINE A200 UM</b>	<b>Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG</b>		<b>EINZELBATTERIELEUCHTEN</b>	
	<b>Rettungszeichen</b>	<b>Sicherheitsmodul</b>	<b>Rettungszeichen</b>	<b>Sicherheitsmodul</b>
<b>Leuchtmittel</b>	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
<b>Lichtstrom (Netz)</b>	130 lm	260 lm	130 lm	260 lm
<b>Lichtstromverhältnis</b> Not (DC) / Netz 1 h / 3 h / 8 h	–	–	15 % - 50 % / 100 %	
<b>Batterie-Stromaufnahme</b>	11 mA	14 mA	–	–
<b>Netzanschlussleistung</b>	4,5 VA	5,5 VA	4,5 VA	5,5 VA
<b>Gewicht kg</b>	X,X0	X,X0	X,X0	X,X0
<b>Nennbetriebsdauer</b> Batteriebetrieb	–	–	1 h / 3 h / 8 h	
<b>Anschlussspannung</b> NiMh-Akku	230 V 50/60 Hz / 220 V DC +25/-20 %	–	230 V 50/60 Hz 4,8 V 0,8 Ah	
<b>Temperaturbereich</b> Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung	-10 °C bis +40 °C – –	–	0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C	
<b>optional:</b> Leuchten schalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung	ELC, MSÜ3, SET009, SET010 – –		– SELF CHECK SAFELOG Line, SAFELOG Wireless	
<b>Zubehör</b>	Zentralpendelset, Seilmontageset, Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte, Hinterbaukasten mit seitlichen Kabeleinführungen, diverse Einzel-Piktogramme sowie -Sets			

## Leuchtenmaße ALULINE A200 UM

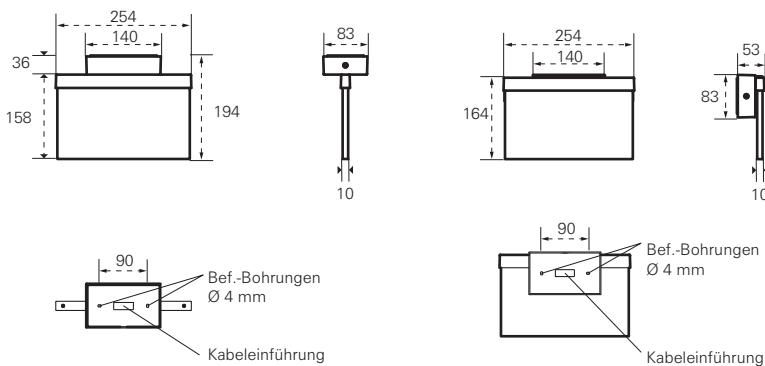

## Piktogramm-Set\*



Fluchtweg-Piktogramm FR



Fluchtweg-Piktogramm FL



Fluchtweg-Piktogramm FU



Blindscheibe

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

Serie

# ALULINE A200 UM

IP40



LED



## Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
ALULINE A200 UM LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	11 mA
ALULINE A200 UM LED + ELC - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE A200 UM LED + MSÜ3 - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE A200 UM LED + SET009 - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE A200 UM LED + SET010 - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE A200 UM LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	11 mA
ALULINE A200 UM LED + ELC - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE A200 UM LED + MSÜ3 - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE A200 UM LED + SET009 - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE A200 UM LED + SET010 - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE A200 UM LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
ALULINE A200 UM LED + ELC - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE A200 UM LED + MSÜ3 - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE A200 UM LED + SET009 - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE A200 UM LED + SET010 - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE A200 UM LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
ALULINE A200 UM LED + ELC - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE A200 UM LED + MSÜ3 - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE A200 UM LED + SET009 - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE A200 UM LED + SET010 - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA

Serie  
**ALULINE A200 UM**



**Einzelbatterieleuchten**

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbetriebsdauer
ALULINE A200 UM EB LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE A200 UM EB-SC LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE A200 UM EB-SL LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE A200 UM EB-SWX LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	1 h
ALULINE A200 UM EB LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE A200 UM EB-SC LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE A200 UM EB-SL LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE A200 UM EB-SWX LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	1 h
ALULINE A200 UM EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE A200 UM EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE A200 UM EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE A200 UM EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	1 h
ALULINE A200 UM EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE A200 UM EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE A200 UM EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE A200 UM EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	1 h
ALULINE A200 UM EB LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE A200 UM EB-SC LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE A200 UM EB-SL LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE A200 UM EB-SWX LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	3 h
ALULINE A200 UM EB LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE A200 UM EB-SC LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE A200 UM EB-SL LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE A200 UM EB-SWX LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	3 h
ALULINE A200 UM EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE A200 UM EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE A200 UM EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE A200 UM EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	3 h
ALULINE A200 UM EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE A200 UM EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE A200 UM EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE A200 UM EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	3 h
ALULINE A200 UM EB LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE A200 UM EB-SC LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE A200 UM EB-SL LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE A200 UM EB-SWX LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	8 h
ALULINE A200 UM EB LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE A200 UM EB-SC LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE A200 UM EB-SL LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE A200 UM EB-SWX LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	8 h
ALULINE A200 UM EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE A200 UM EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE A200 UM EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE A200 UM EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	8 h
ALULINE A200 UM EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE A200 UM EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE A200 UM EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE A200 UM EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	8 h