


Serie


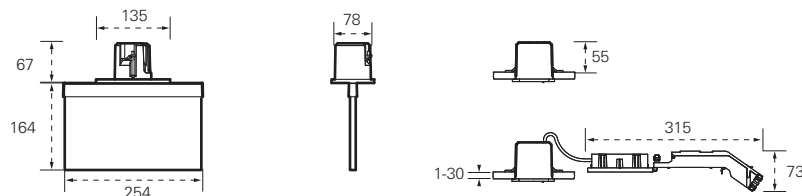


Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich. Die Leuchte ist zur Deckeneinbaumontage geeignet. Mit dem separat bestellbaren Wandwinkel kann sie auch zur Wandeinbaumontage in Hohlwände verwendet werden. Komfortabler Einbau durch kreisrunden Ausschnitt. Einbaudose und Installations-Container sind im Lieferumfang enthalten. Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte äußerst wandelbar und vielseitig einsetzbar. Die 10 mm Lichtleuchte wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set mit Pfeil links / rechts / unten / blind liegt bei. Für Anlagen nach EN 60598-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010. Die Leuchte kann zusammen mit einem HALOX Beton-Einbaudeckleuchte verbaut werden.¹⁾

ALULINE E200 DE	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG		EINZELBATTERIELEUCHTEN	
	Rettungszeichen	Sicherheitsmodul	Rettungszeichen	Sicherheitsmodul
Leuchtmittel	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130 lm	260 lm	130 lm	260 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz 1 h / 3 h / 8 h	–	–	15 % - 50 % / 100 %	
Batterie-Stromaufnahme	11 mA	14 mA	–	–
Netzanschlussleistung	4,5 VA	5,5 VA	4,5 VA	5,5 VA
Gewicht kg	X,X0	X,X0	X,X0	X,X0
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–	–	1 h / 3 h / 8 h	
Anschlussspannung NiMh-Akku	230 V 50/60 Hz / 220 V DC +25/-20 %		230 V 50/60 Hz 4,8 V 0,8 Ah	
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C		–	
Bereitschaftsschaltung	–		0 °C bis +35 °C	
Dauerschaltung	–		-5 °C bis +30 °C	
optional: Leuchterschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung	ELC, MSÜ3, SET009, SET010 – –		– SELF CHECK SAFELOG Line, SAFELOG Wireless	
Zubehör	Zentralpendelset, Seilmontageset, Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte, Hinterbaukasten mit seitlichen Kabeleinführungen, diverse Einzel-Piktoogramme sowie -Sets			

Leuchtenmaße **ALULINE E200 DE****Piktogramm-Set***

1) Zulässige Beton-Einbaugehäuse der Firma Kaiser (nicht im Lieferumfang enthalten):
Einbaugehäuse für Ortbeton



* Set im Lieferumfang enthalten.

Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten

ALULINE E200 DE Serie



IP40



LED

Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
ALULINE E200 DE LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	11 mA
ALULINE E200 DE LED + ELC - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE E200 DE LED + MSÜ3 - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE E200 DE LED + SET009 - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE E200 DE LED + SET010 - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE E200 DE LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	11 mA
ALULINE E200 DE LED + ELC - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE E200 DE LED + MSÜ3 - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE E200 DE LED + SET009 - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE E200 DE LED + SET010 - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE E200 DE LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
ALULINE E200 DE LED + ELC - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE E200 DE LED + MSÜ3 - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE E200 DE LED + SET009 - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE E200 DE LED + SET010 - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE E200 DE LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
ALULINE E200 DE LED + ELC - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE E200 DE LED + MSÜ3 - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE E200 DE LED + SET009 - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE E200 DE LED + SET010 - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA

Serie ALULINE E200 DE



IP40



LED

Einzelbatterieeleuchten

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbetriebsdauer
ALULINE E200 DE EB LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE E200 DE EB-SC LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE E200 DE EB-SL LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE E200 DE EB-SWX LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	1 h
ALULINE E200 DE EB LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE E200 DE EB-SC LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE E200 DE EB-SL LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE E200 DE EB-SWX LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	1 h
ALULINE E200 DE EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE E200 DE EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE E200 DE EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE E200 DE EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	1 h
ALULINE E200 DE EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE E200 DE EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE E200 DE EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE E200 DE EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	1 h
ALULINE E200 DE EB LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE E200 DE EB-SC LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE E200 DE EB-SL LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE E200 DE EB-SWX LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	3 h
ALULINE E200 DE EB LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE E200 DE EB-SC LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE E200 DE EB-SL LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE E200 DE EB-SWX LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	3 h
ALULINE E200 DE EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE E200 DE EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE E200 DE EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE E200 DE EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	3 h
ALULINE E200 DE EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE E200 DE EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE E200 DE EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE E200 DE EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	3 h
ALULINE E200 DE EB LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE E200 DE EB-SC LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE E200 DE EB-SL LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE E200 DE EB-SWX LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	8 h
ALULINE E200 DE EB LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE E200 DE EB-SC LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE E200 DE EB-SL LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE E200 DE EB-SWX LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	8 h
ALULINE E200 DE EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE E200 DE EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE E200 DE EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE E200 DE EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	8 h
ALULINE E200 DE EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE E200 DE EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE E200 DE EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE E200 DE EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	8 h