

Serie
ALULINE E300 DE



IP40 LED


Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich. Die Leuchte ist zur Deckeneinbaumontage geeignet. Mit dem separat bestellbaren Wandwinkel kann sie auch zur Wandeinbaumontage in Hohlwände verwendet werden. Komfortabler Einbau durch kreisrunden Ausschnitt. Einbaudose und Installations-Container sind im Lieferumfang enthalten. Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte äußerst wandelbar und vielseitig einsetzbar. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set mit Pfeil links / rechts / unten / blind liegt bei. Für Anlagen nach EN 60598-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.
Die Leuchte kann zusammen mit einem HALOX Beton-Einbaugehäuse verbaut werden.¹⁾

Die Leuchte kann zusammen mit einem HALOX Beton-Einbaugehäuse verbaut werden.¹⁾

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss / weiß oder schwarz
Montageart	Deckeneinbaumontage, mit Wandwinkel auch Wandeinbaumontage
Abmessungen (B x H x T)	329 x 204 x 78 mm

ALULINE E300 DE	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG		EINZELBATTERIELEUCHTEN	
	Rettungszeichen	Sicherheitsmodul	Rettungszeichen	Sicherheitsmodul
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis				
Not (DC) / Netz 1 h / 3 h / 8 h	–	–	15 % - 50 % / 100 %	
Batterie-Stromaufnahme	12 mA	19 mA	–	–
Netzanschlussleistung	5 VA	6 VA	5 VA	6 VA
Gewicht kg	X,X0	X,X0	X,X0	X,X0
Nennbetriebsdauer				
Batteriebetrieb	–	–	1 h / 3 h / 8 h	
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz / 220 V DC +25/-20 %	–	230 V 50/60 Hz 4,8 V 0,8 Ah	
NiMh-Akku				
Temperaturbereich				–
Bereitschaftsschaltung	-10 °C bis +40 °C	–	0 °C bis +35 °C	
Dauerschaltung	–	–	-5 °C bis +30 °C	
optional:				
Leuchtenenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET009, SET010	–	–	
Selbstüberwachung	–	–	SELF CHECK	
Busüberwachung	–	–	SAFELOG Line, SAFELOG Wireless	
Zubehör	Zentralpendelset, Seilmontageset, Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte, Hinterbaukästen mit seitlichen Kabeleinführungen, diverse Einzel-Piktogramme sowie -Sets			

Leuchtenmaße **ALULINE E300 DE**

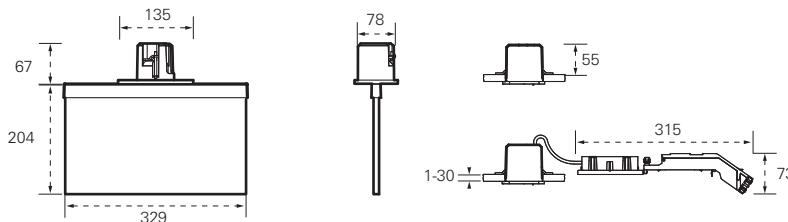

Piktogramm-Set*



Fluchtweg-Piktogramm FR



Fluchtweg-Piktogramm FL




Fluchtweg-Piktogramm FU




Blindscheibe

¹⁾ Zulässige Beton-Einbaugehäuse der Firma Kaiser (nicht im Lieferumfang enthalten): Einbaugehäuse für Ortbeton



HALOX 100 Kaiser Art. Nr. 1281-00
mit Tunnel 190 Kaiser Art. Nr. 1281-30
mit Bsp. Abdeckung Kaiser Art. Nr. 1281-01



HALOX 180 Kaiser Art. Nr. 1282-00
mit Tunnel 190 Kaiser Art. Nr. 1282-30
mit Bsp. Abdeckung Kaiser Art. Nr. 1282-01

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

Serie

ALULINE E300 DE



IP40



LED

Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
ALULINE E300 DE LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	12 mA
ALULINE E300 DE LED + ELC - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
ALULINE E300 DE LED + MSÜ3 - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
ALULINE E300 DE LED + SET009 - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
ALULINE E300 DE LED + SET010 - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
ALULINE E300 DE LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	12 mA
ALULINE E300 DE LED + ELC - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
ALULINE E300 DE LED + MSÜ3 - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
ALULINE E300 DE LED + SET009 - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
ALULINE E300 DE LED + SET010 - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
ALULINE E300 DE LED - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	19 mA
ALULINE E300 DE LED + ELC - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
ALULINE E300 DE LED + MSÜ3 - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
ALULINE E300 DE LED + SET009 - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
ALULINE E300 DE LED + SET010 - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
ALULINE E300 DE LED - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	19 mA
ALULINE E300 DE LED + ELC - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
ALULINE E300 DE LED + MSÜ3 - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
ALULINE E300 DE LED + SET009 - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
ALULINE E300 DE LED + SET010 - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA

Serie
ALULINE E300 DE



IP40



LED

Einzelbatterieleuchten

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbetriebsdauer
ALULINE E300 DE EB LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
ALULINE E300 DE EB-SC LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
ALULINE E300 DE EB-SL LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
ALULINE E300 DE EB-SWX LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE E300 DE EB LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
ALULINE E300 DE EB-SC LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
ALULINE E300 DE EB-SL LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
ALULINE E300 DE EB-SWX LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE E300 DE EB LED - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
ALULINE E300 DE EB-SC LED - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
ALULINE E300 DE EB-SL LED - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
ALULINE E300 DE EB-SWX LED - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	1 h
ALULINE E300 DE EB LED - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
ALULINE E300 DE EB-SC LED - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
ALULINE E300 DE EB-SL LED - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
ALULINE E300 DE EB-SWX LED - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	1 h
ALULINE E300 DE EB LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
ALULINE E300 DE EB-SC LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
ALULINE E300 DE EB-SL LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
ALULINE E300 DE EB-SWX LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE E300 DE EB LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
ALULINE E300 DE EB-SC LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
ALULINE E300 DE EB-SL LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
ALULINE E300 DE EB-SWX LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE E300 DE EB LED - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
ALULINE E300 DE EB-SC LED - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
ALULINE E300 DE EB-SL LED - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
ALULINE E300 DE EB-SWX LED - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	3 h
ALULINE E300 DE EB LED - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
ALULINE E300 DE EB-SC LED - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
ALULINE E300 DE EB-SL LED - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
ALULINE E300 DE EB-SWX LED - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	3 h
ALULINE E300 DE EB LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
ALULINE E300 DE EB-SC LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
ALULINE E300 DE EB-SL LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
ALULINE E300 DE EB-SWX LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE E300 DE EB LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
ALULINE E300 DE EB-SC LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
ALULINE E300 DE EB-SL LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
ALULINE E300 DE EB-SWX LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE E300 DE EB LED - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
ALULINE E300 DE EB-SC LED - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
ALULINE E300 DE EB-SL LED - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
ALULINE E300 DE EB-SWX LED - weiß	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	8 h
ALULINE E300 DE EB LED - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
ALULINE E300 DE EB-SC LED - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
ALULINE E300 DE EB-SL LED - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
ALULINE E300 DE EB-SWX LED - schwarz	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	8 h