

Serie L-Plast 200



IP54



LED




Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube für ein- bzw. zweiseitige Piktogrammbestückung mit flacher Haube zur Wandmontage oder mit hoher Haube zur Wand- oder Deckenmontage. Die Leuchte wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste geliefert.
Für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838.

Erkennungsweite	18 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube opal)
Montageart	Wandmontage oder Wand-/Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	
flache Haube	372 x 89 x 94 mm
hohe Haube	372 x 129 x 94 mm


L-PLAST 200	Systemleuchten für ZENTRALVERSÖRGUNG	EINZELBATTERIELEUCHTEN
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste
Lichtstrom	190 lm	190 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	–	15 % - 50 % / 100 %
Batterie-Stromaufnahme	12 mA	–
Netzanschlussleistung	5 VA	5 VA
Gewicht		
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung NiMh-Akku	230 V 50/60 Hz / 220V DC +25/-20 %	230 V 50/60 Hz 4,8 V 0,8 Ah
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung	-10 °C bis +40 °C – –	– 0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung	MSÜ3, SET009, SET010 DALI – –	– SELF CHECK SAFELOG
Zubehör	Kettenmontageset, Ballwurfschutzkorb, Zentralpendel, Seilmontage-Set, Wandausleger, weiß	

Leuchtenmaße L-Plast 200

flache Haube

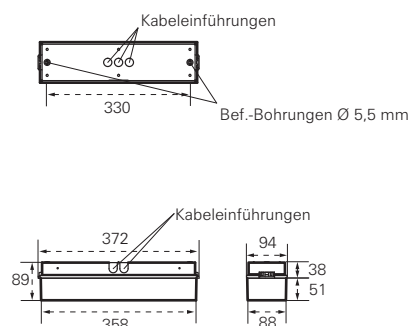

hohe Haube

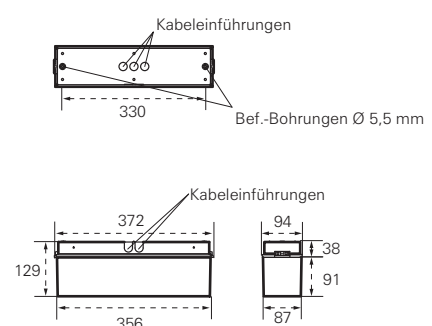



IP54



LED



Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
L-PLAST 200 WM LED	1,5W LED-Leiste	190 lm	5 VA	12 mA
L-PLAST 200 WM LED + DALI	1,5W LED-Leiste	190 lm	5 VA	12 mA
L-PLAST 200 WM LED + ELC	1,5W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
L-PLAST 200 WM LED + MSÜ3	1,5W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
L-PLAST 200 WM LED + SET009	1,5W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
L-PLAST 200 WM LED + SET010	1,5W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
L-PLAST 200 UM LED	1,5W LED-Leiste	190 lm	5 VA	12 mA
L-PLAST 200 UM LED + DALI	1,5W LED-Leiste	190 lm	5 VA	12 mA
L-PLAST 200 UM LED + ELC	1,5W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
L-PLAST 200 UM LED + MSÜ3	1,5W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
L-PLAST 200 UM LED + SET009	1,5W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
L-PLAST 200 UM LED + SET010	1,5W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA

Einzelbatterieleuchten

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
L-PLAST 200 WM EB LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	1 h
L-PLAST 200 WM EB-SC LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	1 h
L-PLAST 200 WM EB-SL LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	1 h
L-PLAST 200 WM EB-SW LED	1,5 W LED	190 lm	5,5 VA	1 h
L-PLAST 200 WM EB LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	3 h
L-PLAST 200 WM EB-SC LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	3 h
L-PLAST 200 WM EB-SL LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	3 h
L-PLAST 200 WM EB-SW LED	1,5 W LED	190 lm	5,5 VA	3 h
L-PLAST 200 WM EB LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	8 h
L-PLAST 200 WM EB-SC LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	8 h
L-PLAST 200 WM EB-SL LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	8 h
L-PLAST 200 WM EB-SW LED	15 W LED	190 lm	5,5 VA	8 h
L-PLAST 200 UM EB LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	1 h
L-PLAST 200 UM EB-SC LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	1 h
L-PLAST 200 UM EB-SL LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	1 h
L-PLAST 200 UM EB-SW LED	1,5 W LED	190 lm	5,5 VA	1 h
L-PLAST 200 UM EB LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	3 h
L-PLAST 200 UM EB-SC LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	3 h
L-PLAST 200 UM EB-SL LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	3 h
L-PLAST 200 UM EB-SW LED	1,5 W LED	190 lm	5,5 VA	3 h
L-PLAST 200 UM EB LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	8 h
L-PLAST 200 UM EB-SC LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	8 h
L-PLAST 200 UM EB-SL LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	8 h
L-PLAST 200 UM EB-SW LED	15 W LED	190 lm	5,5 VA	8 h