

Serie L-Plast 250-M



Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube für beidseitige Klebe-Piktogrammbestückung zur Wand- oder Deckenmontage. Deckeneinbau mit optionalem Deckeneinbaurahmen. Die Leuchte wird mit einer 1 Watt LED-Leiste geliefert. Für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838.

Erkennungsweite	22 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube transparent)
Montageart	Universalmontage
Abmessungen (B x H x T)	239 x 164 x 59 mm

L-PLAST 250-M	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG	EINZELBATTERIELEUCHTEN
Leuchtmittel	1 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste
Lichtstrom	130 lm	130 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	–	15% - 50% / 100%
Batterie-Stromaufnahme	11 mA	–
Netzanschlussleistung	4,5 VA	4,5 VA
Gewicht		
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung NiMh-Akku	230 V 50/60 Hz / 220V DC +25/-20 %	230 V 50/60 Hz 4,8 V 0,8 Ah
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung	-10 °C bis +40 °C – –	– 0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung	MSÜ3, SET009, SET010 – –	– SELF CHECK SAFELOG
Zubehör	Kettenmontageset, Ballwurfschutzkorb, Zentralpendel, Seilmontage-Set, Deckeneinbaurahmen nur für Deckeneinbaumontage	

Serie L-Plast 250-M




IP54



LED



Leuchtenmaße L-Plast 250-M

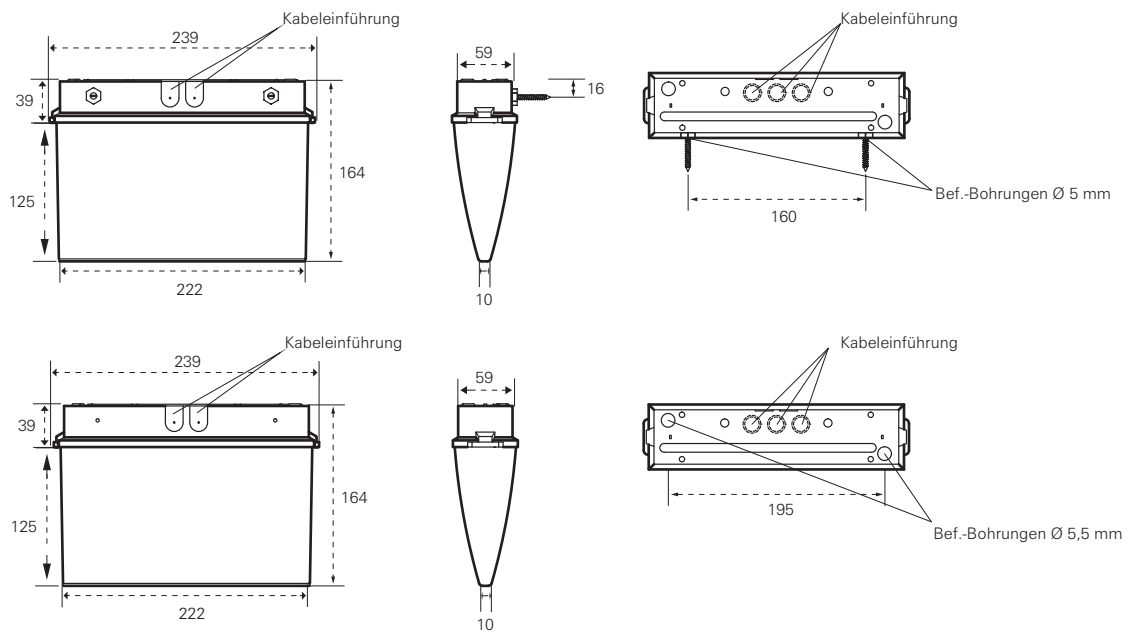

Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
L-PLAST 250-M UM LED	1 W LED	130 lm	4,5 VA	11 mA
L-PLAST 250-M UM LED + ELC	1 W LED	130 lm	5 VA	11 mA
L-PLAST 250-M UM LED + MSÜ3	1 W LED	130 lm	5 VA	11 mA
L-PLAST 250-M UM LED + SET009	1 W LED	130 lm	5 VA	11 mA
L-PLAST 250-M UM LED + SET010	1 W LED	130 lm	5 VA	11 mA

Einzelbatterieleuchten

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
L-PLAST 250-M UM EB LED	1 W LED	130 lm	4,5 VA	1 h
L-PLAST 250-M UM EB-SC LED	1 W LED	130 lm	4,5 VA	1 h
L-PLAST 250-M UM EB-SL LED	1 W LED	130 lm	4,5 VA	1 h
L-PLAST 250-M UM EB-SW LED	1 W LED	130 lm	5 VA	1 h
L-PLAST 250-M UM EB LED	1 W LED	130 lm	4,5 VA	3 h
L-PLAST 250-M UM EB-SC LED	1 W LED	130 lm	4,5 VA	3 h
L-PLAST 250-M UM EB-SL LED	1 W LED	130 lm	4,5 VA	3 h
L-PLAST 250-M UM EB-SW LED	1 W LED	130 lm	5 VA	3 h
L-PLAST 250-M UM EB LED	1 W LED	130 lm	4,5 VA	8 h
L-PLAST 250-M UM EB-SC LED	1 W LED	130 lm	4,5 VA	8 h
L-PLAST 250-M UM EB-SL LED	1 W LED	130 lm	4,5 VA	8 h
L-PLAST 250-M UM EB-SW LED	1 W LED	130 lm	5 VA	8 h