

Serie **L-PLAST 300**




IP54 LED

Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube für beidseitige Piktogrammbestückung zur Wand- oder Deckenmontage. Die Leuchte wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste geliefert. Für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838.

Erkennungsweite	32 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube opal)
Montageart	Wandmontage oder Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	372 x 203 x 94 mm

L-PLAST 300	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG	EINZELBATTERIELEUCHTEN
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste
Lichtstrom	190 lm	190 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	–	15% - 50% / 100%
Batterie-Stromaufnahme	12 mA	–
Netzanschlussleistung	5 VA	5 VA
Gewicht		
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung NiMh-Akku	230 V 50/60 Hz / 220V DC +25/-20 %	230 V 50/60 Hz 4,8 V 0,8 Ah
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung	-10 °C bis +40 °C – –	– 0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C
optional: Leuchtenwahl- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung	MSÜ3, SET009, SET010, DALI – –	– SELF CHECK SAFELOG
Zubehör	Kettenmontageset, Ballwurfschutzkorb, Zentralpendel, Seilmontage-Set	

Leuchtenmaße L-PLAST 300

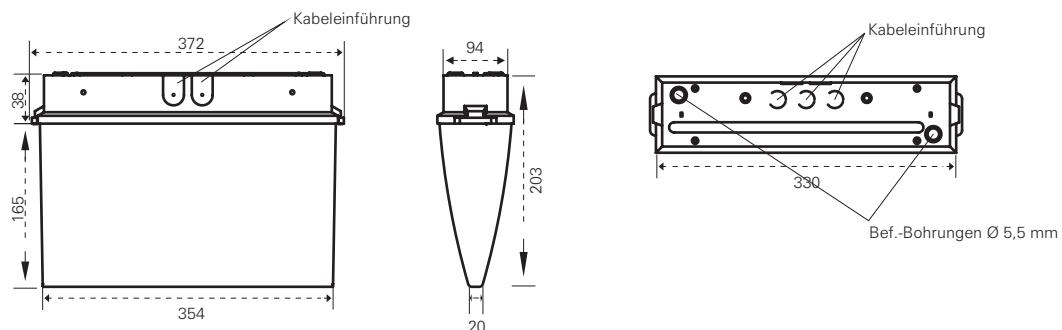



Serie
L-PLAST 300

IP54  LED 

Systemleuchten **für Zentralversorgung**

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
L-PLAST 300 UM LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	12 mA
L-PLAST 300 UM LED + DALI	1,5 W LED	190 lm	5 VA	12 mA
L-PLAST 300 UM LED + ELC	1,5 W LED	190 lm	5,5 VA	12 mA
L-PLAST 300 UM LED + MSÜ3	1,5 W LED	190 lm	5,5 VA	12 mA
L-PLAST 300 UM LED + SET009	1,5 W LED	190 lm	5,5 VA	12 mA
L-PLAST 300 UM LED + SET010	1,5 W LED	190 lm	5,5 VA	12 mA

Einzelbatterieleuchten

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
L-PLAST 300 UM EB LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	1 h
L-PLAST 300 UM EB-SC LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	1 h
L-PLAST 300 UM EB-SL LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	1 h
L-PLAST 300 UM EB-SW LED	1,5 W LED	190 lm	5,5 VA	1 h
L-PLAST 300 UM EB LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	3 h
L-PLAST 300 UM EB-SC LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	3 h
L-PLAST 300 UM EB-SL LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	3 h
L-PLAST 300 UM EB-SW LED	1,5 W LED	190 lm	5,5 VA	3 h
L-PLAST 300 UM EB LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	8 h
L-PLAST 300 UM EB-SC LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	8 h
L-PLAST 300 UM EB-SL LED	1,5 W LED	190 lm	5 VA	8 h
L-PLAST 300 UM EB-SW LED	1,5 W LED	190 lm	5,5 VA	8 h