

Serie LBOARD A200




Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß. Lieferbar als Wandparallel und Deckenmontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen. Wahlweise mit 1 bzw. 2 Watt LED-Leiste erhältlich.
Für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

| | |
|------------------------------|--|
| Erkennungsweite | 23 m |
| Anschlussklemmen | 3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung |
| Gehäuse/Farbe | Stahlblech, weiß, weitere Farben auf Anfrage lieferbar |
| Montageart | Wandparallelmontage, Deckenmontage |
| Abmessungen B x H x T | 274 x 213 x 46 mm |

| LBOARD A200 | Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG | | EINZELBATTERIELEUCHTEN | |
|--|---|---|--|----------------|
| Leuchtmittel | 1 W LED-Leiste | 2 W LED-Leiste | 1 W LED-Leiste | 2 W LED-Leiste |
| Lichtstrom | 130 lm | 260 lm | 130 lm | 260 lm |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz | – | – | 15% - 50% / 100% | |
| Batterie-Stromaufnahme | 11 mA | 14 mA | – | – |
| Netzanschlussleistung | 4,5 VA | 5,5 VA | 4,5 VA | 5,5 VA |
| Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb | – | | 1h / 3h / 8h | |
| Anschlussspannung NiMh-Akku | 230 V 50/60 Hz / 220V DC +25/-20 % | | 230V 50/60Hz 4,8 V 0,8 Ah | |
| Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung | -10 °C bis +40 °C – – | | – 0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C | |
| optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung | MSÜ3, SET009, SET010 – – | MSÜ3, SET009, SET010, DALI – – | – SELF CHECK SAFELOG | |

Leuchtenmaße LBOARD A200

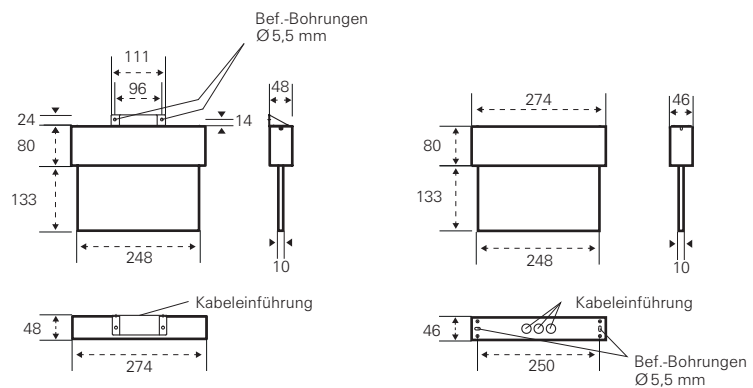



Serie LBOARD A200

IP40



LED



Systemleuchten für Zentralversorgung

| Typ | Leuchtmittel | Lichtstrom | Netzanschlussleistung | Batteriestromaufnahme |
|--------------------------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| LBOARD A200 WM/DM LED | 2 W LED-Leiste | 260 lm | 5,5 VA | 14 mA |
| LBOARD A200 WM/DM LED + DALI | 2 W LED-Leiste | 260 lm | 5,5 VA | 14 mA |
| LBOARD A200 WM/DM LED + MSÜ3 | 2 W LED-Leiste | 260 lm | 6 VA | 14 mA |
| LBOARD A200 WM/DM LED + SET009 | 2 W LED-Leiste | 260 lm | 6 VA | 14 mA |
| LBOARD A200 WM/DM LED + SET010 | 2 W LED-Leiste | 260 lm | 6 VA | 14 mA |
| LBOARD A200 WM/DM LED | 1 W LED-Leiste | 130 lm | 4,5 VA | 11 mA |
| LBOARD A200 WM/DM LED + MSÜ3 | 1 W LED-Leiste | 130 lm | 5 VA | 11 mA |
| LBOARD A200 WM/DM LED + SET009 | 1 W LED-Leiste | 130 lm | 5 VA | 11 mA |
| LBOARD A200 WM/DM LED + SET010 | 1 W LED-Leiste | 130 lm | 5 VA | 11 mA |

Einzelbatterieleuchten

| Typ | Leuchtmittel | Lichtstrom | Netzanschlussleistung | Nennbetriebsdauer |
|-----------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|
| LBOARD A200 WM/DM EB LED | 2 W LED-Leiste | 260 lm | 5,5 VA | 1 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB-SC LED | 2 W LED-Leiste | 260 lm | 5,5 VA | 1 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB-SL LED | 2 W LED-Leiste | 260 lm | 5,5 VA | 1 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB LED | 1 W LED-Leiste | 130 lm | 4,5 VA | 1 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB-SC LED | 1 W LED-Leiste | 130 lm | 4,5 VA | 1 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB-SL LED | 1 W LED-Leiste | 130 lm | 4,5 VA | 1 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB LED | 2 W LED-Leiste | 260 lm | 5,5 VA | 3 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB-SC LED | 2 W LED-Leiste | 260 lm | 5,5 VA | 3 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB-SL LED | 2 W LED-Leiste | 260 lm | 5,5 VA | 3 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB LED | 1 W LED-Leiste | 130 lm | 4,5 VA | 3 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB-SC LED | 1 W LED-Leiste | 130 lm | 4,5 VA | 3 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB-SL LED | 1 W LED-Leiste | 130 lm | 4,5 VA | 3 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB LED | 2 W LED-Leiste | 260 lm | 5,5 VA | 8 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB-SC LED | 2 W LED-Leiste | 260 lm | 5,5 VA | 8 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB-SL LED | 2 W LED-Leiste | 260 lm | 5,5 VA | 8 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB LED | 1 W LED-Leiste | 130 lm | 4,5 VA | 8 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB-SC LED | 1 W LED-Leiste | 130 lm | 4,5 VA | 8 h |
| LBOARD A200 WM/DM EB-SL LED | 1 W LED-Leiste | 130 lm | 4,5 VA | 8 h |