

# Serie **LBOARD E200-S**




**IP40** **LED**

Gehäuse aus Stahlblech, Abdeckung pulverbeschichtet in weiß. Lieferbar als Deckeneinbaumontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen. Wahlweise mit 1 bzw. 2 Watt LED-Leiste erhältlich, für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

<b>Gehäuse/Farbe</b>	Stahlblech, weiß weitere Farben auf Anfrage lieferbar		
<b>Anschlussklemmen</b>	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung		
<b>Montageart</b> <b>Abmessungen (B x H x T)</b>	Deckeneinbaumontage 325 x 201 x 74 mm		

<b>LBOARD E200-S</b>	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG		EINZELBATTERIELEUCHTEN	
	<b>1 W LED-Leiste</b>	<b>2 W LED-Leiste</b>	<b>1 W LED-Leiste</b>	<b>2 W LED-Leiste</b>
<b>Leuchtmittel</b>				
<b>Lichtstrom</b>	130 lm	260 lm	130 lm	260 lm
<b>Lichtstromverhältnis</b> Not (DC) / Netz	–	–	15% - 50% / 100%	
<b>Batterie-Stromaufnahme</b>	11 mA	14 mA	–	–
<b>Netzanschlussleistung</b>	4,5 VA	5,5 VA	4,5 VA	5,5 VA
<b>Nennbetriebsdauer</b> Batteriebetrieb	–	–	1h / 3h / 8h	
<b>Anschlussspannung</b> NiMh-Akku	230 V 50/60 Hz / 220V DC +25/-20 %	–	230V 50/60Hz 4,8 V 0,8 Ah	
<b>Temperaturbereich</b> Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung	-10 °C bis +40 °C – –	–	0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C	
<b>optional:</b> Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung	MSÜ3, SET009, SET010 – –	MSÜ3, SET009, SET010, DALI – –	–	SELF CHECK SAFELOG
<b>Zubehör</b>	Ballwurfschutzkorb nur für Wandmontage			

## Leuchtenmaße LBOARD E200-S

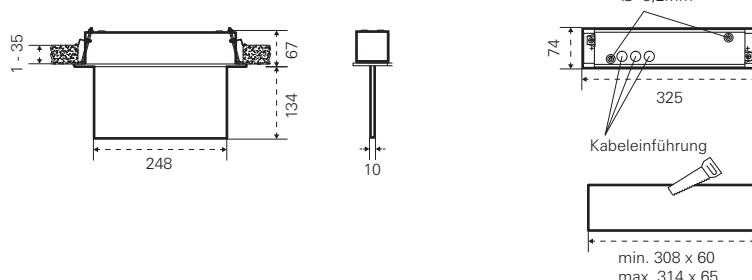

Serie  
**LBOARD E200-S**



**Systemleuchten für Zentralversorgung**

<b>Typ</b>	<b>Leuchtmittel</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Netzanschlussleistung</b>	<b>Batteriestromaufnahme</b>
LBOARD E200-S LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
LBOARD E200-S LED + DALI	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
LBOARD E200-S LED + MSÜ3	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
LBOARD E200-S LED + SET009	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
LBOARD E200-S LED + SET010	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
LBOARD E200-S LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	11 mA
LBOARD E200-S LED + MSÜ3	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
LBOARD E200-S LED + SET009	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
LBOARD E200-S LED + SET010	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA

**Einzelbatterieleuchten**

<b>Typ</b>	<b>Leuchtmittel</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Netzanschlussleistung</b>	<b>Nennbetriebsdauer</b>
LBOARD E200-S EB LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
LBOARD E200-S EB-SC LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
LBOARD E200-S EB-SL LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
LBOARD E200-S EB LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
LBOARD E200-S EB-SC LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
LBOARD E200-S EB-SL LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
LBOARD E200-S EB LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
LBOARD E200-S EB-SC LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
LBOARD E200-S EB-SL LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
LBOARD E200-S EB LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
LBOARD E200-S EB-SC LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
LBOARD E200-S EB-SL LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
LBOARD E200-S EB LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
LBOARD E200-S EB-SC LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
LBOARD E200-S EB-SL LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
LBOARD E200-S EB LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
LBOARD E200-S EB-SC LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
LBOARD E200-S EB-SL LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h