

Serie **LBOX 200**




IP40 LED

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß. Lieferbar als Wand- und Deckenmontage mit separaten bestellbaren Piktogrammmodulen. Blindscheibe. Leuchte mit unterseitigen Lichtaustrittsfenstern. Die Leuchte wird mit einer 2 Watt LED-Leiste geliefert. Für Anlagen nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech / weiß, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Wandmontage oder Deckenmontage
Abmessungen B x H x T	265 x 143 x 60 mm

LBOX 200	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG	EINZELBATTERIELEUCHTEN
Leuchtmittel	2 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	260 lm	260 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	–	15% - 50% / 100%
Batterie-Stromaufnahme	11 mA	–
Netzanschlussleistung	5,5 VA	5,5 VA
Gewicht kg	???	???
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung NiMh-Akku	230 V 50/60 Hz / 220 V DC +25/-20 % –	230 V 50/60 Hz 4,8 V 0,8 Ah
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung	-10 °C bis +40 °C – –	– 0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C
optional: Leuchten- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung	MSÜ3, SET009, SET010 – –	– SELF CHECK SAFELOG

Leuchtenmaße LBOX 200

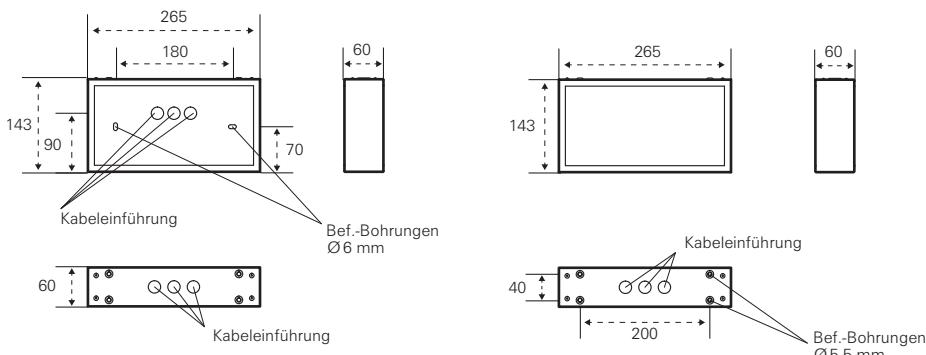



IP40  LED

Systemleuchten **für Zentralversorgung**

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
LBOX 200 WM LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
LBOX 200 WM LED + DALI	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
LBOX 200 WM LED + MSÜ3	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
LBOX 200 WM LED + SET009	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
LBOX 200 WM LED + SET010	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
LBOX 200 DM LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
LBOX 200 DM LED + DALI	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
LBOX 200 DM LED + MSÜ3	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
LBOX 200 DM LED + SET009	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
LBOX 200 DM LED + SET010	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA

Einzelbatterieleuchten

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
LBOX 200 WM EB LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
LBOX 200 WM EB-SC LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
LBOX 200 WM EB-SL LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
LBOX 200 WM EB LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
LBOX 200 WM EB-SC LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
LBOX 200 WM EB-SL LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
LBOX 200 WM EB LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
LBOX 200 WM EB-SC LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
LBOX 200 WM EB-SL LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
LBOX 200 DM EB LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
LBOX 200 DM EB-SC LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
LBOX 200 DM EB-SL LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
LBOX 200 DM EB LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
LBOX 200 DM EB-SC LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
LBOX 200 DM EB-SL LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
LBOX 200 DM EB LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
LBOX 200 DM EB-SC LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
LBOX 200 DM EB-SL LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h