

Serie S-LINE 300 DMS




Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Ausführung für Scheiben-Seilabhängung (Seil 1,5m) als Deckenaufbau-Version. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set geliefert. Für Anlagen nach EN 60598-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat, weiß
Montageart	Seilmontage (Deckenaufbau und optional Deckeneinbau)
Abmessungen (B x H x T)	265 x 256 x 37 mm

S-LINE 300 DMS	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG		EINZELBATTERIELEUCHTEN	
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	–	–	15% - 50% / 100%	
Batterie-Stromaufnahme	12 mA	19 mA	–	
Netzanschlussleistung	5 VA	6 VA	5 VA	6 VA
Gewicht kg	1,06	1,25	1,20	1,35
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–	–	1 h / 3 h / 8 h	
Anschlussspannung NiMh-Akku	230 V 50/60 Hz / 220 V DC +25/-20 % –		230 V 50/60 Hz 4,8V 0,8 Ah	
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung	-10 °C bis +40 °C – –		– 0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C	
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung	MSÜ3, SET009, SET010 – –		– SELF CHECK SAFELOG	
Zubehör	Deckeneinbaurahmen nur für Deckeneinbaumontage			

Leuchtenmaße S-LINE 300 DMS

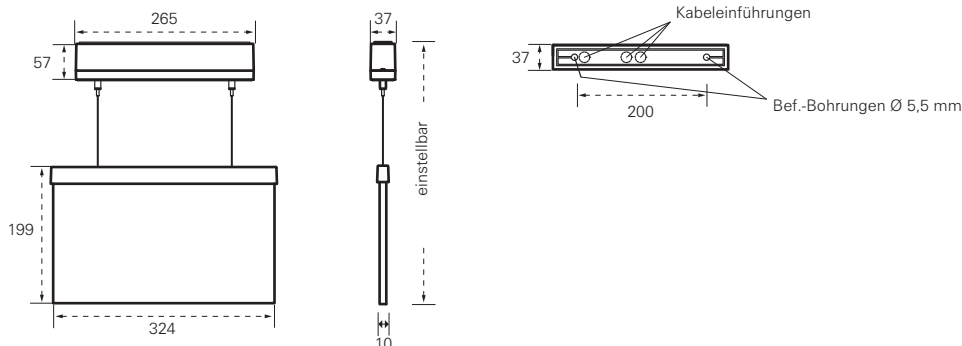



S-LINE 300 DMS ^{Serie}

IP43



LED



Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
S-LINE 300 DMS LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	12 mA
S-LINE 300 DMS LED + ELC	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
S-LINE 300 DMS LED + MSÜ3	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
S-LINE 300 DMSLED + SET009	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
S-LINE 300 DMS LED + SET010	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
S-LINE 300 DMS LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	19 mA
S-LINE 300 DMS LED + ELC	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
S-LINE 300 DMS LED + MSÜ3	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
S-LINE 300 DMS LED + SET009	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
S-LINE300 DMS LED + SET010	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA

Einzelbatterieleuchten

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
S-LINE 300 DMS EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
S-LINE 300 DMS EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
S-LINE 300 DMS EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
S-LINE 300 DMS EB-SW LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	1 h
S-LINE 300 DMS EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
S-LINE 300 DMS EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
S-LINE 300 DMS EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
S-LINE 300 DMS EB-SW LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	1 h
S-LINE 300 DMS EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
S-LINE 300 DMS EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
S-LINE 300 DMS EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
S-LINE 300 DMS EB-SW LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	3 h
S-LINE 300 DMS EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
S-LINE 300 DMS EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
S-LINE 300 DMS EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
S-LINE 300 DMS EB-SW LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	3 h
S-LINE 300 DMS EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
S-LINE 300 DMS EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
S-LINE 300 DMS EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
S-LINE 300 DMS EB-SW LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	8 h
S-LINE 300 DMS EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
S-LINE 300 DMS EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
S-LINE 300 DMS EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
S-LINE 300 DMS EB-SW LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	8 h