

Serie SMARTLINE E200-S




Annähernd deckenbündiges Einbaugehäuse aus Stahlblech mit steckbarer Abdeckplatte aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß. Stufenlos verstellbarer Klemmmechanismus zum Anpassen an unterschiedliche Deckenstärken. Lieferbar als Deckeneinbaumontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen. Die Leuchte ist mit einer 1 Watt bzw. 2 Watt LED-Leiste erhältlich. Für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech / Aluminium-Druckguss, weiß; weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Deckeneinbaumontage
Abmessungen B x H x T	327 x 200 x 76 mm

SMARTLINE E200-S	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG		EINZELBATTERIELEUCHTEN	
Leuchtmittel	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Lichtstrom	130 lm	260 lm	130 lm	260 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	–	–	15% - 50% / 100%	
Batterie-Stromaufnahme	11 mA	14 mA	–	–
Netzanschlussleistung	4,5 VA	5,5 VA	4,5 VA	5,5 VA
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung NiMh-Akku	230 V 50/60 Hz / 220V DC +25/-20 %		230V 50/60Hz 4,8 V 0,8 Ah	
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung	-10 °C bis +40 °C – –		– 0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C	
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung	MSÜ3, SET009, SET010 – –	MSÜ3, SET009, SET010, DALI – –	– SELF CHECK SAFELOG	

Leuchtenmaße SMARTLINE E200-S

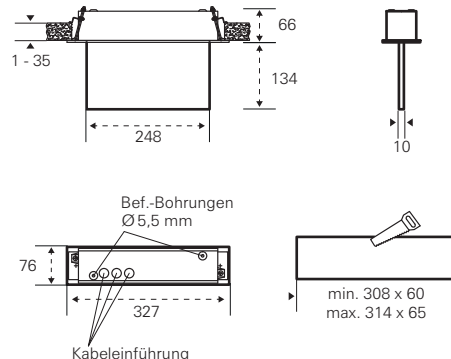

SMARTLINE E200-S Serie



IP40



LED



Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
SMARTLINE E200-S LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	11 mA
SMARTLINE E200-S LED + ELC	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
SMARTLINE E200-S LED + MSÜ3	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
SMARTLINE E200-S LED + SET009	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
SMARTLINE E200-S LED + SET010	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
SMARTLINE E200-S LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
SMARTLINE E200-S LED + DALI	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
SMARTLINE E200-S LED + ELC	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
SMARTLINE E200-S LED + MSÜ3	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
SMARTLINE E200-S LED + SET009	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
SMARTLINE E200-S LED + SET010	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA

Einzelbatterieeleuchten

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
SMARTLINE E200-S EB LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
SMARTLINE E200-S EB-SC LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
SMARTLINE E200-S EB-SL LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
SMARTLINE E200-S EB-SW LED	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	1 h
SMARTLINE E200-S EB LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
SMARTLINE E200-S EB-SC LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
SMARTLINE E200-S EB-SL LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
SMARTLINE E200-S EB-SW LED	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	1 h
SMARTLINE E200-S EB LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
SMARTLINE E200-S EB-SC LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
SMARTLINE E200-S EB-SL LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
SMARTLINE E200-S EB-SW LED	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	3 h
SMARTLINE E200-S EB LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
SMARTLINE E200-S EB-SC LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
SMARTLINE E200-S EB-SL LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
SMARTLINE E200-S EB-SW LED	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	3 h
SMARTLINE E200-S EB LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
SMARTLINE E200-S EB-SC LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
SMARTLINE E200-S EB-SL LED	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
SMARTLINE E200-S EB-SW LED	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	8 h
SMARTLINE E200-S EB LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
SMARTLINE E200-S EB-SC LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
SMARTLINE E200-S EB-SL LED	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
SMARTLINE E200-S EB-SW LED	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	8 h