

Serie
SMARTLINE E300




IP40 LED

Annähernd deckenbündigtes Einbaugehäuse aus Stahlblech mit steckbarer Abdeckplatte aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß. Stufenlos verstellbarer Klemmmechanismus zum Anpassen an unterschiedliche Deckenstärken. Lieferbar als Deckeneinbaumontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen. Die Leuchte ist mit einer 1,5 bzw. 3 Watt LED-Leiste erhältlich. Für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech / Aluminium-Druckguss, weiß; weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Deckeneinbaumontage
Abmessungen B x H x T	403 x 240 x 76 mm

SMARTLINE E300	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG		EINZELBATTERIELEUCHTEN	
	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Lichtstrom	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	–	–	15% - 50% / 100%	
Batterie-Stromaufnahme	12 mA	19 mA	–	–
Netzanschlussleistung	5 VA	6 VA	5 VA	6 VA
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung NiMh-Akku	230 V 50/60 Hz / 220V DC +25/-20 % –		230V 50/60Hz 4,8 V 0,8 Ah	
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung	-10 °C bis +40 °C – –		– 0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C	
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung	MSÜ3, SET009, SET010 – –	MSÜ3, SET009, SET010, DALI – –	– SELF CHECK SAFELOG	

Leuchtenmaße SMARTLINE E300

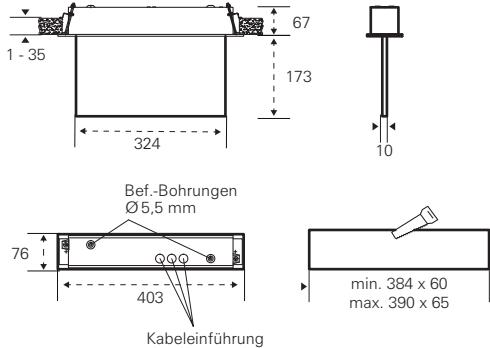

Serie
SMARTLINE E300



IP40



LED



Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
SMARTLINE E300 LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	12 mA
SMARTLINE E300 LED + ELC	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
SMARTLINE E300 LED + MSÜ3	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
SMARTLINE E300 LED + SET009	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
SMARTLINE E300 LED + SET010	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
SMARTLINE E300 LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	19 mA
SMARTLINE E300 LED + DALI	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	19 mA
SMARTLINE E300 LED + ELC	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
SMARTLINE E300 LED + MSÜ3	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
SMARTLINE E300 LED + SET009	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
SMARTLINE E300 LED + SET010	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA

Einzelbatterieleuchten

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
SMARTLINE E300 EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
SMARTLINE E300 EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
SMARTLINE E300 EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
SMARTLINE E300 EB-SW LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	1 h
SMARTLINE E300 EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
SMARTLINE E300 EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
SMARTLINE E300 EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
SMARTLINE E300 EB-SW LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	1 h
SMARTLINE E300 EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
SMARTLINE E300 EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
SMARTLINE E300 EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
SMARTLINE E300 EB-SW LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	3 h
SMARTLINE E300 EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
SMARTLINE E300 EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
SMARTLINE E300 EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
SMARTLINE E300 EB-SW LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	3 h
SMARTLINE E300 EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
SMARTLINE E300 EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
SMARTLINE E300 EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
SMARTLINE E300 EB-SW LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	8 h
SMARTLINE E300 EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
SMARTLINE E300 EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
SMARTLINE E300 EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
SMARTLINE E300 EB-SW LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	8 h