

Serie

Beam AC/Beam-Q AC



Leuchte für Deckenaufbaumontage zur Ausleuchtung des Fluchtweges für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838. Extrem flaches, architektonisch ansprechendes Aluminium-Druckgußgehäuse mit schraublosem Verschlussmechanismus.

Gehäuse Aluminium-Druckguss weiss

Maße BxHxT 180x180x35 mm

IP40



LED



Sicherheitsleuchte für Zentralbatterieanlagen

Betriebsspannung	230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz und 220 V DC +25 % / -20 %	
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C	
Ausstattung	Beam AC-R	- Lichtstrom 170 lm - Acryloptik zur asymmetrischen Fluchtwegsausleuchtung
	Beam AC-F	- Lichtstrom 170 lm - Acryloptik zur symmetrischen Flächenausleuchtung
	Beam-Q AC-2R	- Lichtstrom 340 lm - Acryloptik zur asymmetrischen Fluchtwegsausleuchtung
	Beam-Q AC-2F	- Lichtstrom 340 lm - Acryloptik zur symmetrischen Flächenausleuchtung
Optionen	- Überwachungsbaustein - DALI-EVG (nur für AC-R/F) - Hinterbaukasten mit seitlichen Kabeleinführungen	

Typ	Leuchtmittel	Maße BxHxT
Beam AC-R	3 W-LED	180x180x35 mm
Beam AC-F	3 W-LED	180x180x35 mm
Beam-Q AC-2R	2x3 W-LED	180x180x35 mm
Beam-Q AC-2F	2x3 W-LED	180x180x35 mm

Sicherheitsleuchte für Einzelbatteriesystem SL

Betriebsspannung	230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz	
Temperaturbereich	0 °C bis +35 °C	
Ausstattung	Beam AC-R-EB	- Lichtstrom 140 lm - Acryloptik zur asymmetrischen Fluchtwegsausleuchtung
	Beam AC-F-EB	- Lichtstrom 140 lm - Acryloptik zur symmetrischen Flächenausleuchtung
	Beam Q AC-2R-EB	- Lichtstrom 280 lm - Acryloptik zur asymmetrischen Fluchtwegsausleuchtung
	Beam Q AC-2F-EB	- Lichtstrom 280 lm - Acryloptik zur symmetrischen Flächenausleuchtung
Optionen	- Hinterbaukasten mit seitlichen Kabeleinführungen - Selbstüberwachung Best.-Bez.: S - Busüberwachung durch SafeLog Best.-Bez.: SL	

Typ	Notlichtdauer	Leuchtmittel	Maße BxHxT
Beam AC-R-EB	3 h	3 W-LED	180x180x35 mm
Beam AC-F-EB	3 h	3 W-LED	180x180x35 mm
Beam AC-R-EB8	8 h	3 W-LED (70 lm)	180x180x35 mm
Beam AC-F-EB8	8 h	3 W-LED (70 lm)	180x180x35 mm
Beam-Q AC-2R-EB	3 h	2x3 W-LED	180x180x35 mm
Beam-Q AC-2F-EB	3 h	2x3 W-LED	180x180x35 mm

Beam AC/Beam-Q AC



ZENTRALBATTERIEANLAGE: Abstandstabelle für ebene Fluchtwege (Angaben in Meter)

Beam AC-R				
h	a	b	c	d
2,50			14,80	6,30
3,00			16,50	6,80
3,50			17,90	7,20
4,00			19,10	7,90


Beam AC-F				
h	a	b	c	d
2,50	8,30	3,40	8,30	3,40
3,00	9,20	4,00	9,20	4,00
3,50	9,70	4,40	9,70	4,40
4,00	10,80	4,30	10,80	4,30

Beam-Q AC-2R				
h	a	b	c	d
2,50			17,60	7,60
3,00			19,80	8,60
3,50			21,60	9,30
4,00			23,60	10,00
4,50			25,20	10,50
5,00			26,60	11,00
5,50			27,90	11,40
6,00			28,90	12,00
6,50			30,00	12,60
7,00			31,00	13,00
7,50			31,80	13,50
8,00			33,00	14,00
8,50			34,20	14,30
9,00			35,20	14,70
9,50			36,10	15,00
10,00			37,10	15,20
10,50			38,20	15,40
11,00			39,10	15,40


Beam-Q AC-2F				
h	a	b	c	d
2,50	9,70	4,10	9,70	4,10
3,00	10,70	4,60	10,70	4,60
3,50	11,70	5,00	11,70	5,00
4,00	12,80	5,30	12,80	5,30
4,50	13,70	5,80	13,70	5,80
5,00	14,30	6,00	14,30	6,00
5,50	14,90	6,10	14,90	6,10
6,00	15,90	6,60	15,90	6,60

Leuchtenmaße Beam AC/Beam-Q AC

Beam AC

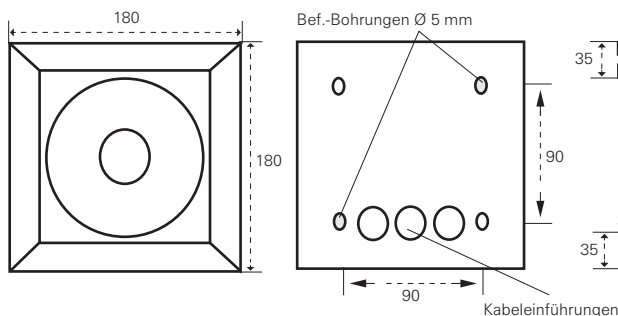

Beam-Q AC



EINZELBATTERIESYSTEM: Abstandstabelle für ebene Fluchtwege (Angaben in Meter)

BEAM AC-R-EB 140 Lumen. Notbetrieb 3 Stunden				
h	a	b	c	d
2,50			14,20	5,80
3,00			15,80	6,50
3,50			17,10	6,90
4,00			18,20	7,50

BEAM AC-F-EB 140 Lumen. Notbetrieb 3 Stunden				
h	a	b	c	d
2,50	8,10	3,30	8,10	3,30
3,00	9,00	3,50	9,00	3,50
3,50	9,50	3,70	9,50	3,70

BEAM AC-R-EB 70 Lumen. Notbetrieb 8 Stunden				
h	a	b	c	d
2,50			12,20	4,90
3,00			13,20	5,40
3,50			14,30	6,00
4,00			15,40	6,10

BEAM AC-F-EB 70 Lumen Notbetrieb 8 Stunden				
h	a	b	c	d
2,50	6,90	2,70	6,90	2,70

Beam Q AC-2R-EB 280 Lumen. Notbetrieb 3 Stunden				
h	a	b	c	d
2,50			17,20	7,50
3,00			19,10	8,30
3,50			21,10	9,00
4,00			22,90	9,50
4,50			24,30	10,10
5,00			25,70	10,40
5,50			26,70	11,10
6,00			27,70	11,60
6,50			28,80	12,10
7,00			29,50	12,60
7,50			30,80	13,10
8,00			32,00	13,40
8,50			33,00	13,80
9,00			33,80	14,10
9,50			35,00	14,20
10,00			36,00	14,30
10,50			36,80	12,90
11,00			37,60	5,30

Beam Q AC-2F-EB 280 Lumen. Notbetrieb 3 Stunden				
h	a	b	c	d
2,50	9,20	4,00	9,20	4,00
3,00	10,10	4,40	10,10	4,40
3,50	11,30	4,80	11,30	4,80
4,00	12,20	5,20	12,20	5,20
4,50	12,90	5,50	12,90	5,50
5,00	13,70	5,50	13,70	5,50

