

Serie

Beam ACW-EW



Leuchte für Wandaufbau- bzw. Einbaumontage zur Ausleuchtung des Fluchtweges für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838.

Gehäuse	Aluminium-Druckguss weiss
Beam ACW	Wandaufbaumontage, Maße LxBxT: 180x180x65 mm
Beam EW	Wandeinbaumontage, Maße ØxTiefe: 200x73 mm



Sicherheitsleuchte für Zentralbatterieanlagen

Betriebsspannung	230 V AC +6 % / -10%, 50-60 Hz und 220 V DC +25 % / -20 %		
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C		
Ausstattung	Beam ACW-R	- Lichtstrom 170 lm	- Acryloptik zur asymmetrischen Fluchtwegsausleuchtung
	Beam EWR	- Acryloptik zur symmetrischen Flächenausleuchtung	
Optionen	Beam ACW-F	- Lichtstrom 170 lm	- Überwachungsbaustein - DALI-EVG - 24 V-LED-EVG mit Adressbaustein für LPS-System
	Beam EW-F	- Acryloptik zur symmetrischen Flächenausleuchtung	

Typ	Leuchtmittel	Maße BxHxT
Beam ACW-R	3 W-LED	180x180x35 mm
Beam ACW-F	3 W-LED	180x180x65 mm
Beam EW-R	3 W-LED	Ø 200x73 mm
Beam EW-F	3 W-LED	Ø 200x73 mm

Sicherheitsleuchte für Einzelbatteriesystem SL

Wandausschnitt	D min 185 mm – max 190 mm		
Betriebsspannung	230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz		
Temperaturbereich	0°C bis +35 °C		
Ausstattung	ACW-R-EB	- Lichtstrom 140 lm	- Acryloptik zur asymmetrischen Fluchtwegsausleuchtung
	EW-R-EB	- Acryloptik zur symmetrischen Flächenausleuchtung	
Optionen	ACW-F-EB	- Lichtstrom 140 lm	- Selbstüberwachung - Busüberwachung durch SafeLog
	EW-F-EB	- Acryloptik zur symmetrischen Flächenausleuchtung	
Best.-Bez.: S		Best.-Bez.: SL	

Typ	Notlichtdauer	Leuchtmittel	Maße BxHxT
Beam ACW-R-EB	3 h	3 W-LED	180x180x65 mm
Beam EW-R-EB	3 h	3 W-LED	Ø 200x98 mm
Beam ACW-F-EB	3 h	3 W-LED	180x180x65 mm
Beam EW-F-EB	3 h	3 W-LED	Ø 200x98 mm
Beam ACW-R-EB8	8 h	3 W-LED (70 lm)	180x180x65 mm
Beam EW-R-EB8	8 h	3 W-LED (70 lm)	Ø 200x98 mm
Beam ACW-F-EB8	8 h	3 W-LED (70 lm)	180x180x65 mm
Beam EW-F-EB8	8 h	3 W-LED (70 lm)	Ø 200x98 mm


Serie
Beam ACW-EW



ZENTRALBATTERIEANLAGE: Abstandstabelle für ebene Fluchtwiege (Angaben in Meter)


Beam R		1 m			
h	a	b	c	d	
2,50	11,10	4,70			

Beam F		Abstand zur Fluchtwegmitte (t)			
		1 m		2 m	
h		a	b	a	b
2,00		6,60	2,60	6,50	2,50
2,50		6,70	2,70	6,60	2,60
3,00		7,40	3,20	7,30	3,10
3,50		7,80	3,50	7,70	3,40
4,00		8,70	3,40	8,60	3,30


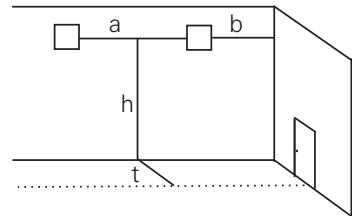


Leuchtenmaße Beam ACW-EW

Beam ACW

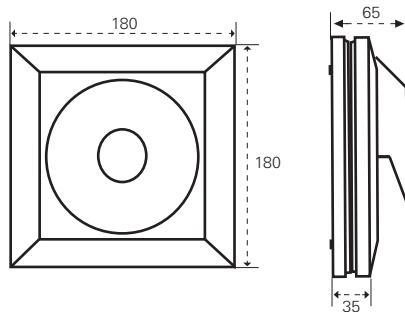

Beam EW

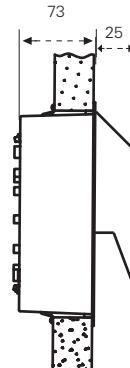

EINZELBATTERIESYSTEM: Abstandstabelle für ebene Fluchtwiege (Angaben in Meter)

Beam R		1 m			
h	a	b	c	d	
2,50	10,60	4,30			

Beam ACW(EW)-R-EB 8 3 Watt 70 Lumen		1 m			
h	a	b	c	d	
2,50	9,00	2,40			

Beam F		Abstand zur Fluchtwegmitte (t)			
		1 m		2 m	
h		a	b	a	b
2,00		6,10	2,50	6,00	2,40
2,50		6,40	2,60	6,30	2,50
3,00		7,20	2,80	7,10	2,70
3,50		7,60	2,90	7,50	2,80

Beam ACW(EW)-F-EB 8 3 Watt 70 Lumen		Abstand zur Fluchtwegmitte (t)			
		1 m		2 m	
h		a	b	a	b
2,00		5,60	2,40	4,90	1,50
2,50		6,30	2,50	5,70	1,90