


Serie
B1Si

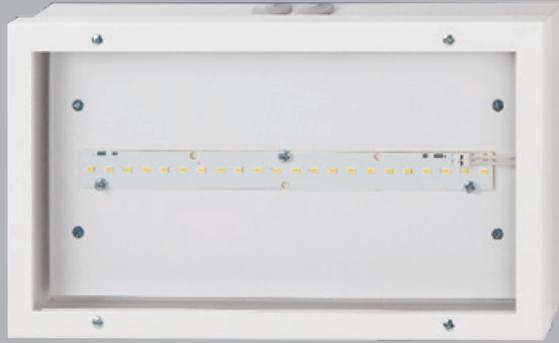

IP40 IP65  LED 

Formschöne Leuchte für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Gehäuse	Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003), nur Deckenmontage
----------------	--

B1Si	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG
Betriebsspannung Anschlussleistung im DC-Betrieb	230 V AC / DC 13,8 W* (* = nicht für Einsatz in LPS-24-Anlagen geeignet)
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> - Multifunktionsbaustein Best.-Bez.: M - Schutzart IP 65 Best.-Bez.: IP 65 - ballwurfsicher nach DIN 18032-3 Best.-Bez.: BA

Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Notlichtdauer	Gewicht kg	Batterie	Erkennungsweite	Einsatzart
B1ZLL-22-Si*	–	2,00	–	–	Zentralbatterie 230 V
B1ZLL-22-BA-Si*	–	2,50	–	–	Zentralbatterie 230 V

*nicht für Einsatz in LPS-24-Anlagen geeignet


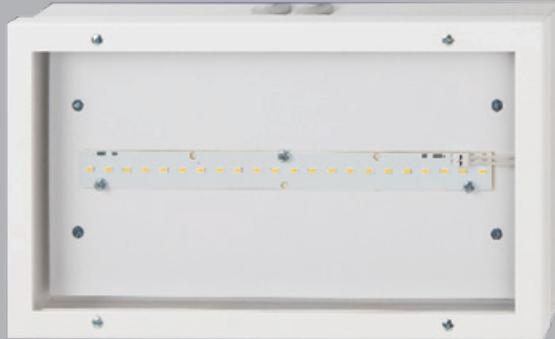


IP40 IP65 LED

Leuchtenmaße B1Si

Legende: ● Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
○ Kableleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 20 mm

Deckenmontage:

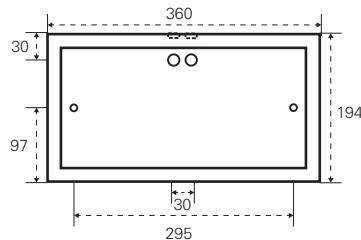

bei IP65: 60,
bei BA: 66,
bei BA+IP65: 68

ZENTRALBATTERIEANLAGEN:

Beleuchtungsstärke 1,00 lx für Rettungswände (2 cm über Fußboden) Wartungsfaktor 0,8

B1ZLL-22-Si* Deckenmontage		
Montagehöhen (m)		
2,00	4,20	10,10
2,50	5,30	12,60
3,00	6,30	15,20
3,50	7,00	16,90
4,00	7,50	18,00
4,50	7,80	19,10
5,00	8,20	20,00
5,50	8,50	20,80
6,00	8,80	21,70
6,50	9,00	22,50
7,00	9,20	23,10
7,50	9,40	23,80
8,00	9,50	24,40
8,50	9,60	24,90
9,00	9,70	25,40
9,50	9,70	25,80
10,00	9,70	26,20
10,50	9,70	26,50

B1ZLL-22-Si* Deckenmontage		
Montagehöhen (m)		
11,00	9,70	26,80
11,50	9,70	27,10
12,00	9,70	27,30
12,50	9,60	27,40
13,00	9,40	27,50
13,50	9,20	27,60
14,00	9,00	27,70
14,50	8,80	27,70
15,00	8,50	27,70
15,50	8,20	27,70
16,00	7,80	27,70
16,50	7,50	27,60
17,00	7,00	27,40
17,50	6,50	27,20
18,00	5,90	27,00
18,50	5,20	26,60
19,00	4,30	26,30
19,50	3,00	25,90
20,00	0,50	25,50

ZENTRALBATTERIEANLAGEN:

Beleuchtungsstärke 0,5 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden) Wartungsfaktor 0,8

B1ZLL-22-Si* Deckenmontage		
Montagehöhen (m)		
2,00	4,20	10,10
2,50	5,30	12,60
3,00	6,30	15,20
3,50	7,40	17,70
4,00	8,50	20,20
4,50	9,50	22,70
5,00	10,00	24,00
5,50	10,40	25,20
6,00	10,80	26,20
6,50	11,20	27,30
7,00	11,50	28,20
7,50	11,80	29,10
8,00	12,10	29,90
8,50	12,40	30,70
9,00	12,60	31,50
9,50	12,90	32,20
10,00	13,00	32,80
10,50	13,20	33,50

B1ZLL-22-Si* Deckenmontage		
Montagehöhen (m)		
11,00	13,40	34,10
11,50	13,50	34,60
12,00	13,60	35,20
12,50	13,70	35,60
13,00	13,80	36,10
13,50	13,80	36,50
14,00	13,80	36,90
14,50	13,80	37,30
15,00	13,80	37,60
15,50	13,80	37,90
16,00	13,80	38,20
16,50	13,80	38,50
17,00	13,70	38,60
17,50	13,60	38,80
18,00	13,40	38,90
18,50	13,30	39,00
19,00	13,10	39,10
19,50	12,90	39,10
20,00	12,70	39,10