



Serie L-Plast 200 BEL-R

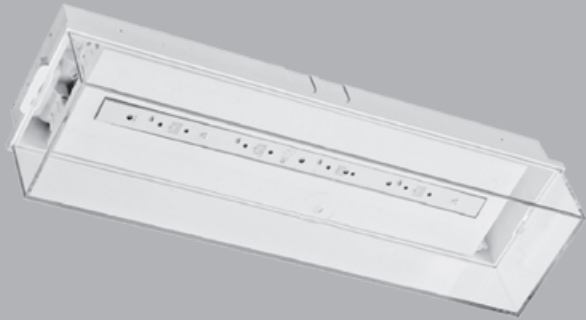

Polycarbonat-Gehäuse mit klarer Leuchtenhaube mit Rast-Optiken zur Fluchtwegausleuchtung für Deckenmontage. Wahlweise mit 3 Watt, 6 Watt oder 10 Watt LED-Leiste erhältlich. Auf Anfrage auch Einzelbatterie 8h möglich. Für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838.	
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	372 x 89 x 94 mm


L-PLAST 200 BEL-R	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG			EINZELBATTERIELEUCHTEN
Leuchtmittel	3 W LED-Leiste	6 W LED-Leiste	10 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Lichtstrom Nennbetriebsdauer 1h/3h	350 lm –	600 lm –	1.050 lm –	350 lm (Netz) 350 lm (Not)
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz 1h/3h	–	–	–	100 % / 100 %
Batterie-Stromaufnahme	19 mA	27 mA	41 mA	–
Netzanschlussleistung	6 VA	10,3 VA	15 VA	6 VA
Gewicht	X kg	X kg	X kg	X kg
Anschlussspannung NiMh-Akku 1h NiMh-Akku 3h	230 V 50/60 Hz / 220V DC +25/-20 % – –			230V 50/60Hz NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah 4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung	-10 °C bis +40 °C – –			0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET01 DALI	MSÜ3, SET009, SET010	MSÜ3, SET009, SET010	– – – –
Selbstüberwachung Busüberwachung	– –	– –	– –	SELF CHECK SAFELOG
Zubehör	Ballwurfschutzkorb, Zentralpendel, Seilmontageset			

Leuchtenmaße L-Plast 200 BEL-R

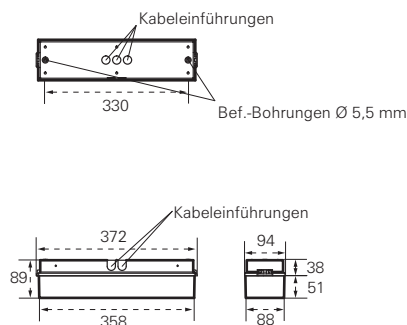

1

Serie L-Plast 200 BEL-R

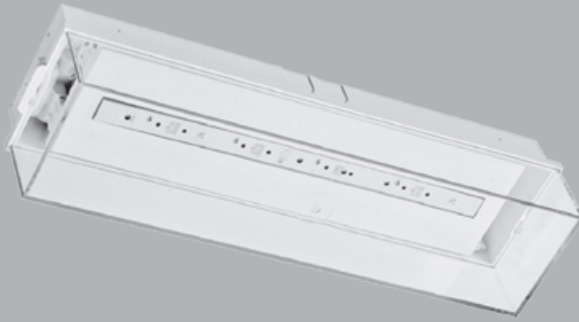

IP54




LED




Systemleuchten für Zentralversorgung


Leuchtmittel: 3W LED-Leiste



Leuchtmittel: 6W LED-Leiste



Leuchtmittel: 10W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350 lm / 350 lm Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter																
h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	20,20	22,50	24,80	26,70	28,40	29,80	30,80	30,20	27,70	22,40	-	-	-	-	-	-
d	8,80	9,70	10,50	11,20	11,40	9,80	9,10	5,30	5,10	5,00	-	-	-	-	-	-

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 600 lm / 600 lm Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter																
h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	24,30	26,90	29,50	32,00	34,40	36,40	37,80	38,80	38,30	37,80	36,10	33,20	31,90	30,00	-	-
d	10,50	11,70	12,80	13,50	14,20	13,50	12,20	11,40	10,40	9,10	8,60	7,00	5,00	1,00	-	-

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1.050 lm / 1.050 lm Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter																
h	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	23,80	30,40	35,00	40,90	45,70	49,20	51,40	50,60	47,30	42,70	38,40	36,00	23,00	15,00	-	-
d	10,40	13,00	15,60	17,50	18,80	17,30	15,00	12,30	11,40	9,30	9,00	8,50	7,00	5,00	-	-

Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350 lm / 350 lm – Nennbetriebsdauer: 1 h / 3 h Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter																
h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	20,20	22,50	24,80	26,70	28,40	29,80	30,80	30,20	27,70	22,40	-	-	-	-	-	-
d	8,80	9,70	10,50	11,20	11,40	9,80	9,10	5,30	5,10	5,00	-	-	-	-	-	-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

