


Serie L-Plast 200 BEL-T



IP54

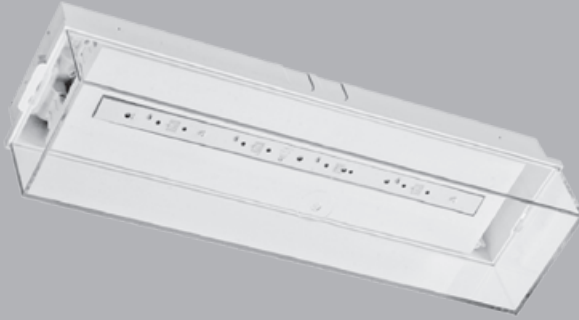


LED



Polycarbonat-Gehäuse mit klarer Leuchtenhaube mit Tiefstrahl-Optiken für hohe Deckenhöhen. Wahlweise mit 3 Watt, 6 Watt oder 10 Watt LED-Leiste erhältlich. Für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838.	
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	372 x 89 x 94 mm


L-PLAST 200 BEL-T	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG			EINZELBATTERIELEUCHTEN
Leuchtmittel	3 W LED-Leiste	6 W LED-Leiste	10 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Lichtstrom Nennbetriebsdauer 1h/3h	350 lm –	600 lm –	1.050 lm –	350 lm (Netz) 350 lm (Not)
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz 1h/3h	–	–	–	100 % / 100 %
Batterie-Stromaufnahme	19 mA	27 mA	41 mA	–
Netzanschlussleistung	6 VA	10,3 VA	15 VA	6 VA
Gewicht	X kg	X kg	X kg	X kg
Anschlussspannung NiMh-Akku 1h NiMh-Akku 3h	230 V 50/60 Hz / 220V DC +25/-20 % – –			230V 50/60Hz NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah 4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung	-10 °C bis +40 °C – –			0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C
optional: Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung	MSÜ3 SET009 SET01 DALI	MSÜ3, SET009, SET010	MSÜ3, SET009, SET010	– – – – SELF CHECK SAFELOG
Zubehör	Ballwurfschutzkorb, Zentralpendel, Seilmontageset			

Leuchtenmaße L-Plast 200 BEL-T

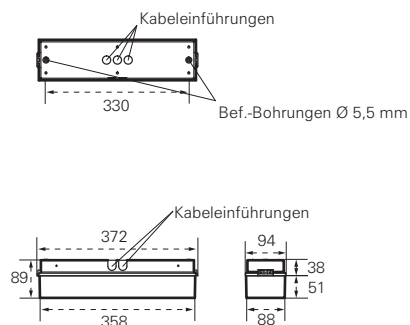


1

Serie L-Plast 200 BEL-T

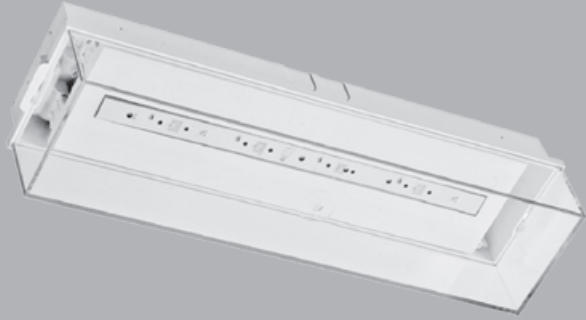


Systemleuchten für Zentralversorgung

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350 lm / 350 lm Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter																									
h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	9,50	10,10	10,80	11,40	11,90	12,30	12,70	12,70	12,80	12,50	12,10	11,60	11,00	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	4,00	4,20	4,40	4,60	4,40	4,30	4,00	3,70	3,30	3,00	2,60	2,00	1,60	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	9,60	10,50	11,20	11,90	12,30	12,60	12,80	12,80	12,60	12,40	12,20	11,90	11,20	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	4,20	4,40	4,50	4,50	4,40	4,40	4,10	3,80	3,30	3,10	2,90	2,50	2,00	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leuchtmittel: 6W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 600 lm / 600 lm Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter																									
h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	-	-	-	-	-	-	-
a	11,10	11,90	12,90	13,80	14,50	15,10	15,80	16,30	16,70	17,00	17,20	17,30	17,10	17,00	16,40	15,70	15,20	14,60	-	-	-	-	-	-	-
b	4,80	5,20	5,50	5,80	5,90	6,10	6,20	6,10	5,70	5,40	5,10	4,90	4,40	4,00	3,80	3,30	2,70	2,30	-	-	-	-	-	-	-
c	11,10	11,70	12,60	13,60	14,60	15,50	16,30	16,80	17,10	17,40	17,20	17,40	17,00	16,60	16,30	15,70	15,10	14,10	-	-	-	-	-	-	-
d	4,70	5,20	5,70	6,00	6,20	6,10	6,10	5,90	5,70	5,50	5,00	4,50	4,00	3,90	3,70	3,30	2,80	2,30	-	-	-	-	-	-	-


Leuchtmittel: 10W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1.050 lm / 1.050 lm Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter																									
h	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	13,30	14,50	16,20	18,10	19,50	20,70	21,80	22,50	23,00	22,70	22,20	20,80	19,80	18,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	5,30	6,30	7,00	7,60	7,90	8,20	7,90	7,20	6,70	6,00	5,20	4,50	3,30	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	14,00	14,60	15,90	17,80	19,80	21,40	22,40	23,00	22,90	22,50	21,60	20,90	19,40	17,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	5,20	6,20	7,10	7,90	8,20	8,10	7,60	7,30	6,40	5,40	5,00	4,40	3,50	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350 lm / 350 lm – Nennbetriebsdauer: 1 h / 3 h Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter																									
h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	9,50	10,10	10,80	11,40	11,90	12,30	12,70	12,70	12,80	12,50	12,10	11,60	11,00	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	4,00	4,20	4,40	4,60	4,40	4,30	4,00	3,70	3,30	3,00	2,60	2,00	1,60	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	9,60	10,50	11,20	11,90	12,30	12,60	12,80	12,80	12,60	12,40	12,20	11,90	11,20	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	4,20	4,40	4,50	4,50	4,40	4,40	4,10	3,80	3,30	3,10	2,90	2,50	2,00	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Serie L-Plast 200 BEL-T

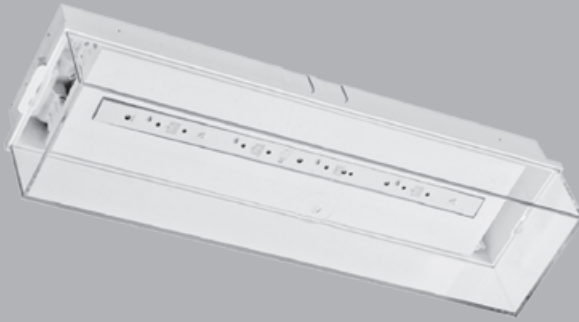

IP54



LED



Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
L-PLAST 200 BEL-T DM LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	19 mA
L-PLAST 200 BEL-T DM LED + DALI	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	19 mA
L-PLAST 200 BEL-T DM LED + ELC	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
L-PLAST 200 BEL-T DM LED + MSÜ3	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
L-PLAST 200 BEL-T DM LED + SET009	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
L-PLAST 200 BEL-T DM LED + SET010	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
L-PLAST 200 BEL-T DM LED	6 W LED-Leiste	600 lm	10,3 VA	27 mA
L-PLAST 200 BEL-T DM LED + ELC	6 W LED-Leiste	600 lm	10,8 VA	27 mA
L-PLAST 200 BEL-T DM LED + MSÜ3	6 W LED-Leiste	600 lm	10,8 VA	27 mA
L-PLAST 200 BEL-T DM LED + SET009	6 W LED-Leiste	600 lm	10,8 VA	27 mA
L-PLAST 200 BEL-T DM LED + SET010	6 W LED-Leiste	600 lm	10,8 VA	27 mA
L-PLAST 200 BEL-T DM LED	10 W LED-Leiste	1.050 lm	15 VA	41 mA
L-PLAST 200 BEL-T DM LED + ELC	10 W LED-Leiste	1.050 lm	15,5 VA	41 mA
L-PLAST 200 BEL-T DM LED + MSÜ3	10 W LED-Leiste	1.050 lm	15,5 VA	41 mA
L-PLAST 200 BEL-T DM LED + SET009	10 W LED-Leiste	1.050 lm	15,5 VA	41 mA
L-PLAST 200 BEL-T DM LED + SET010	10 W LED-Leiste	1.050 lm	15,5 VA	41 mA

Einzelbatterieleuchten

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
L-PLAST 200 BEL-T DM EB LED	3 W LED	350 lm	6 VA	1 h
L-PLAST 200 BEL-T DM EB-SC LED	3 W LED	350 lm	6 VA	1 h
L-PLAST 200 BEL-T DM EB-SL LED	3 W LED	350 lm	6 VA	1 h
L-PLAST 200 BEL-T DM EB-SW LED	3 W LED	350 lm	6,5 VA	1 h
L-PLAST 200 BEL-T DM EB LED	3 W LED	350 lm	6 VA	3 h
L-PLAST 200 BEL-T DM EB-SC LED	3 W LED	350 lm	6 VA	3 h
L-PLAST 200 BEL-T DM EB-SL LED	3 W LED	350 lm	6 VA	3 h
L-PLAST 200 BEL-T DM EB-SW LED	3 W LED	350 lm	6,5 VA	3 h