

Serie SMARTLINE A300



IP40



LED




Flaches, architektonisch ansprechendes Aluminium-Druckgussgehäuse. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Ausführungen für Wand- oder Deckenmontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen. Die Leuchte ist mit einer 1,5 Watt bzw. 3 Watt LED-Leiste erhältlich. Für Anlagen nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss, weiß weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Wand-, Deckenmontage
Abmessungen B x H x T	350 x 246 x 37 mm

SMARTLINE A300	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG		EINZELBATTERIELEUCHTEN	
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Lichtstrom	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	–	–	15% - 50% / 100%	
Batterie-Stromaufnahme	12 mA	19 mA	–	–
Netzanschlussleistung	5 VA	6 VA	5 VA	6 VA
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung NiMh-Akku	230 V 50/60 Hz / 220V DC +25/-20 % –		230V 50/60Hz 4,8 V 0,8 Ah	
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung	-10 °C bis +40 °C – –		– 0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C	
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung	MSÜ3, SET009, SET010 – –	MSÜ3, SET009, SET010, DALI – –	– SELF CHECK SAFELOG	
Zubehör	Seilmontageset nur für Deckenmontage, Kettenmontage-Set nur für Deckenmontage, Zentral- pendel nur für Deckenmontage, Wandausleger, weiß, Ballwurfschutzkorb für Wandmontage			

Leuchtenmaße SMARTLINE A300

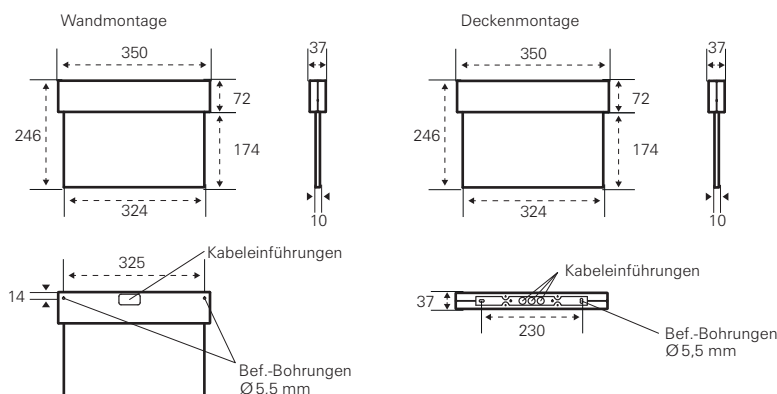

Serie SMARTLINE A300



IP40



LED



Systemleuchten für Zentralversorgung Wandmontage

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
SMARTLINE A300 WM LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	12 mA
SMARTLINE A300 WM LED + ELC	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
SMARTLINE A300 WM LED + MSÜ3	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
SMARTLINE A300 WM LED + SET009	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
SMARTLINE A300 WM LED + SET010	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
SMARTLINE A300 WM LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	19 mA
SMARTLINE A300 WM LED + DALI	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	19 mA
SMARTLINE A300 WM LED + ELC	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
SMARTLINE A300 WM LED + MSÜ3	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
SMARTLINE A300 WM LED + SET009	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
SMARTLINE A300 WM LED + SET010	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA

Einzelbatterieleuchten Wandmontage

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
SMARTLINE A300 WM EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
SMARTLINE A300 WM EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
SMARTLINE A300 WM EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
SMARTLINE A300 WM EB-SW LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	1 h
SMARTLINE A300 WM EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
SMARTLINE A300 WM EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
SMARTLINE A300 WM EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
SMARTLINE A300 WM EB-SW LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	1 h
SMARTLINE A300 WM EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
SMARTLINE A300 WM EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
SMARTLINE A300 WM EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
SMARTLINE A300 WM EB-SW LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	3 h
SMARTLINE A300 WM EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
SMARTLINE A300 WM EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
SMARTLINE A300 WM EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
SMARTLINE A300 WM EB-SW LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	3 h
SMARTLINE A300 WM EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
SMARTLINE A300 WM EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
SMARTLINE A300 WM EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
SMARTLINE A300 WM EB-SW LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	8 h
SMARTLINE A300 WM EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
SMARTLINE A300 WM EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
SMARTLINE A300 WM EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
SMARTLINE A300 WM EB-SW LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	8 h

SMARTLINE A300 Serie



IP40



LED



Systemleuchten für Zentralversorgung Deckenmontage

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
SMARTLINE A300 DM LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	12 mA
SMARTLINE A300 DM LED + ELC	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
SMARTLINE A300 DM LED + MSÜ3	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
SMARTLINE A300 DM LED + SET009	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
SMARTLINE A300 DM LED + SET010	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
SMARTLINE A300 DM LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	19 mA
SMARTLINE A300 DM LED + DALI	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	19 mA
SMARTLINE A300 DM LED + ELC	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
SMARTLINE A300 DM LED + MSÜ3	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
SMARTLINE A300 DM LED + SET009	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
SMARTLINE A300 DM LED + SET010	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA

Einzelbatterieleuchten Deckenmontage

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
SMARTLINE A300 DM EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
SMARTLINE A300 DM EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
SMARTLINE A300 DM EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
SMARTLINE A300 DM EB-SW LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	1 h
SMARTLINE A300 DM EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
SMARTLINE A300 DM EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
SMARTLINE A300 DM EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
SMARTLINE A300 DM EB-SW LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	1 h
SMARTLINE A300 DM EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
SMARTLINE A300 DM EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
SMARTLINE A300 DM EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
SMARTLINE A300 DM EB-SW LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	3 h
SMARTLINE A300 DM EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
SMARTLINE A300 DM EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
SMARTLINE A300 DM EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
SMARTLINE A300 DM EB-SW LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	3 h
SMARTLINE A300 DM EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
SMARTLINE A300 DM EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
SMARTLINE A300 DM EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
SMARTLINE A300 DM EB-SW LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	8 h
SMARTLINE A300 DM EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
SMARTLINE A300 DM EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
SMARTLINE A300 DM EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
SMARTLINE A300 DM EB-SW LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	8 h