

# Serie ARCLUX



IP40




LED

Allgemein- und Sicherheitsleuchte mit optionalem Mikrowellen-Bewegungssensor, geeignet für überwachte Betriebsgeräte mit Schalteingang. Die Haube ist opal und aus PMMA (thermoplastischer Kunststoff) gefertigt, das Unterteil besteht aus Stahlblech. Sehr schnelle, schraubenlose Montage. Die Leuchte ist für Wand- und Deckenmontage geeignet und leistet 1.250 lm bzw. 2.500 lm und als Einzelbatterieleuchte 1.000 lm. Für Anlagen nach EN 60598-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Anschlussklemmen</b>    | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung |
| <b>Gehäuse</b>             | Stahlblech / PMMA / Haube opal             |
| <b>Lichtfarbe</b>          | 4.000 K                                    |
| <b>Montageart</b>          | Wand- und Deckenmontage                    |
| <b>Abmessungen (Ø x T)</b> | 400 x 125 mm                               |

| ARCLUX                                                                                               | Systemleuchten<br>für ZENTRALVERSORGUNG      |                    | EINZELBATTERIELEUCHTEN                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Leuchtmittel</b>                                                                                  | <b>15 W LED</b>                              | <b>30 W LED</b>    | <b>15 W LED</b>                                 |
| <b>Lichtstrom</b><br>Nennbetriebsdauer 1 h / 3 h<br>Nennbetriebsdauer 8 h                            | 1.250 lm<br>—<br>—                           | 2.500 lm<br>—<br>— | 1.000 lm (Netz)<br>600 lm (Not)<br>270 lm (Not) |
| <b>Lichtstromverhältnis</b><br>Not (DC) / Netz 1 h / 3 h<br>Not (DC) / Netz 8 h                      | —<br>—                                       | —<br>—             | 60 % / 100 %<br>25 % / 100 %                    |
| <b>Batterie-Stromaufnahme</b>                                                                        | 50 mA                                        | 100 mA             | —                                               |
| <b>Netzanschlussleistung</b>                                                                         | 19,2 VA                                      | 25 VA              | 18,7 VA (1 h)<br>20,3 VA (3 h / 8 h)            |
| <b>Gewicht kg</b>                                                                                    | 1,5                                          |                    | 1,64                                            |
| <b>Anschlussspannung</b><br>NiMh-Akku 1 h<br>NiMh-Akku 3h / 8 h                                      | 230 V 50/60 Hz / 220V DC +25/-20 %<br>—<br>— |                    | 230V 50/60Hz<br>4,8 V 2,0 Ah<br>4,8 V 4,2 Ah    |
| <b>Temperaturbereich</b><br>Bereitschaftsschaltung<br>Dauerschaltung                                 | -10 °C bis +40 °C<br>—<br>—                  |                    | —<br>0 °C bis +35 °C<br>-5 °C bis +30 °C        |
| <b>optional:</b><br>Leuchtschalt- und<br>Überwachungsbaustein<br>Selbstüberwachung<br>Busüberwachung | MSÜ3, SET009, SET010 DALI<br>—<br>—          |                    | —<br>SELF CHECK<br>SAFELOG                      |

## Leuchtenmaße ARCLUX

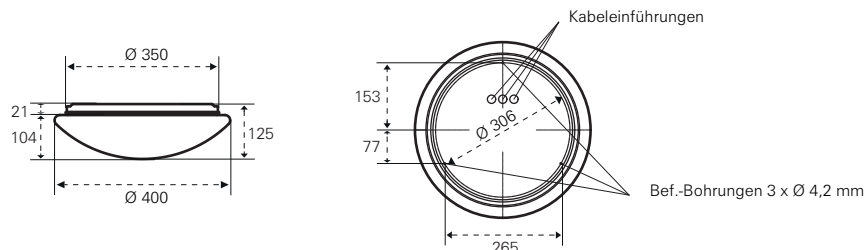

## Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

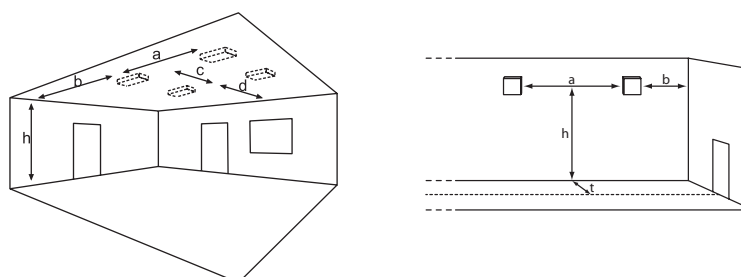




IP40




LED

## Systemleuchten für Zentralversorgung **Deckenmontage**

Leuchtmittel: 15W LED-Modul



Leuchtmittel: 30W LED-Modul




| Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1.250 lm / 1.250 lm Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>h</b>                                                                                                          | 2,00  | 3,00  | 4,00  | 5,00  | 6,00  | 7,00  | 8,00  | 9,00  | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 |
| <b>a</b>                                                                                                          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>b</b>                                                                                                          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>c</b>                                                                                                          | 11,40 | 13,70 | 15,10 | 16,30 | 17,10 | 17,10 | 18,10 | 18,20 | 17,90 | 17,50 | 16,70 | 15,80 | 13,60 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>d</b>                                                                                                          | 4,60  | 5,40  | 5,90  | 6,20  | 6,40  | 6,40  | 6,30  | 6,00  | 5,50  | 4,80  | 3,70  | 1,60  | 1,60  | 1,50  | -     | -     | -     | -     | -     | -     |


| Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2.500 lm / 2.500 lm Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>h</b>                                                                                                          | 2,00  | 3,00  | 4,00  | 5,00  | 6,00  | 7,00  | 8,00  | 9,00  | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 |
| <b>a</b>                                                                                                          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>b</b>                                                                                                          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>c</b>                                                                                                          | 11,40 | 17,00 | 18,90 | 20,70 | 21,80 | 22,90 | 23,80 | 24,50 | 25,10 | 25,60 | 25,60 | 25,90 | 25,70 | 25,60 | 25,20 | 24,70 | 24,10 | 23,10 | 22,10 | 20,00 |
| <b>d</b>                                                                                                          | 4,60  | 6,80  | 7,50  | 8,10  | 8,50  | 8,80  | 9,00  | 9,10  | 9,10  | 8,90  | 8,70  | 8,30  | 7,90  | 7,20  | 6,40  | 5,20  | 3,40  | 3,30  | 3,20  | 2,00  |

## Systemleuchten für Zentralversorgung **Wandmontage**

Leuchtmittel: 15W LED-Modul



Leuchtmittel: 30W LED-Modul




| Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1.250 lm / 1.250 lm Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>h</b>                                                                                                          | 2,00  | 2,50  | 3,00  | 3,50  | 4,00  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>a</b>                                                                                                          | 10,50 | 10,90 | 11,00 | 11,30 | 11,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>b</b>                                                                                                          | 4,00  | 4,10  | 4,10  | 4,00  | 4,00  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>t=1 m</b>                                                                                                      |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>a</b>                                                                                                          | 10,90 | 11,50 | 11,90 | 11,90 | 12,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>b</b>                                                                                                          | 4,30  | 4,50  | 4,50  | 4,30  | 4,30  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>t=2 m</b>                                                                                                      |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>a</b>                                                                                                          | 11,30 | 11,90 | 12,30 | 12,70 | 12,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>b</b>                                                                                                          | 4,30  | 4,50  | 4,50  | 4,70  | 4,50  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


| Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2.500 lm / 2.500 lm Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>h</b>                                                                                                          | 2,00  | 2,50  | 3,00  | 3,50  | 4,00  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>a</b>                                                                                                          | 12,70 | 13,50 | 14,10 | 14,70 | 14,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>b</b>                                                                                                          | 5,30  | 5,50  | 5,50  | 5,70  | 5,50  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>t=1 m</b>                                                                                                      |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>a</b>                                                                                                          | 14,10 | 14,90 | 15,10 | 15,70 | 16,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>b</b>                                                                                                          | 5,50  | 5,80  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>t=2 m</b>                                                                                                      |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>a</b>                                                                                                          | 14,30 | 15,50 | 15,70 | 16,30 | 16,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>b</b>                                                                                                          | 5,70  | 6,00  | 6,20  | 6,40  | 6,40  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Einzelbatterieeleuchten **Deckenmontage**

Leuchtmittel: 15W LED-Modul



Leuchtmittel: 15W LED-Modul




| Lampenlichtstrom Not / Netz: 600 lm / 1.000 lm – Nennbetriebsdauer: 1 h / 3 h |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter                   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>h</b>                                                                      | 2,00 | 3,00  | 4,00  | 5,00  | 6,00  | 7,00  | 8,00  | 9,00  | 10,00 | 11,00 | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>a</b>                                                                      | 9,30 | 10,70 | 10,70 | 12,30 | 12,60 | 12,60 | 12,20 | 11,60 | 10,00 | -     | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>b</b>                                                                      | 3,70 | 4,20  | 4,40  | 4,40  | 4,20  | 3,80  | 2,90  | 1,10  | 1,00  | -     | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>c</b>                                                                      | 9,30 | 10,70 | 11,70 | 12,30 | 12,60 | 12,60 | 12,20 | 11,60 | 10,00 | -     | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>d</b>                                                                      | 3,70 | 4,20  | 4,40  | 4,40  | 4,20  | 3,80  | 2,90  | 1,10  | 1,00  | -     | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


| Lampenlichtstrom Not / Netz: 270 lm / 1.000 lm – Nennbetriebsdauer: 8 h |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>h</b>                                                                | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>a</b>                                                                | 7,70 | 8,10 | 8,30 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,10 | 7,80 | 7,30 | 6,20 | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>b</b>                                                                | 2,90 | 3,00 | 2,90 | 2,80 | 2,60 | 2,30 | 1,80 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>c</b>                                                                | 7,70 | 8,10 | 8,30 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,10 | 7,80 | 7,30 | 6,20 | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>d</b>                                                                | 2,90 | 3,00 | 2,90 | 2,80 | 2,60 | 2,30 | 1,80 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Einzelbatterieeleuchten **Wandmontage**

Leuchtmittel: 15W LED-Modul



Leuchtmittel: 15W LED-Modul



| Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 600 lm / 1.000 lm – Nennbetriebsdauer: 1 h / 3 h |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter                        |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>h</b>                                                                           | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>a</b>                                                                           | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 8,10 | 7,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>b</b>                                                                           | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,50 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>t=1 m</b>                                                                       |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>a</b>                                                                           | 8,50 | 8,50 | 8,80 | 8,70 | 8,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>b</b>                                                                           | 3,20 | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>t=2 m</b>                                                                       |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>a</b>                                                                           | 8,50 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>b</b>                                                                           | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,80 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270 lm / 1.000 lm – Nennbetriebsdauer: 8 h |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter                  |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>h</b>                                                                     | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>a</b>                                                                     | 5,50 | 5,50 | 5,10 | -    | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>b</b>                                                                     | 1,10 | 1,70 | 1,10 | -    | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>t=1 m</b>                                                                 |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>a</b>                                                                     | 5,90 | 5,90 | 5,50 | -    | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>b</b>                                                                     | 1,90 | 1,70 | 1,30 | -    | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>t=2 m</b>                                                                 |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>a</b>                                                                     | 5,50 | 5,50 | 5,50 | -    | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>b</b>                                                                     | 1,30 | 1,10 | 0,60 | -    | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Serie ARCLUX



IP40



LED

## Systemleuchten für Zentralversorgung

| Typ                       | Leuchtmittel    | Lichtstrom | Netzanschlussleistung | Batteriestromaufnahme |
|---------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| ARCLUX WM/DM LED          | 15 W LED-Leiste | 1.250 lm   | 19,2 VA               | 50 mA                 |
| ARCLUX WM/DM LED + DALI   | 15 W LED-Leiste | 1.250 lm   | 19,2 VA               | 50 mA                 |
| ARCLUX WM/DM LED + MSÜ3   | 15 W LED-Leiste | 1.250 lm   | 19,7 VA               | 50 mA                 |
| ARCLUX WM/DM LED + SET009 | 15 W LED-Leiste | 1.250 lm   | 19,7 VA               | 50 mA                 |
| ARCLUX WM/DM LED + SET010 | 15 W LED-Leiste | 1.250 lm   | 19,7 VA               | 50 mA                 |
| ARCLUX WM/DM LED          | 30 W LED-Leiste | 2.500 lm   | 25 VA                 | 100 mA                |
| ARCLUX WM/DM LED + DALI   | 30 W LED-Leiste | 2.500 lm   | 25 VA                 | 100mA                 |
| ARCLUX WM/DM LED + MSÜ3   | 30 W LED-Leiste | 2.500 lm   | 25,5 VA               | 100 mA                |
| ARCLUX WM/DM LED + SET009 | 30 W LED-Leiste | 2.500 lm   | 25,5 VA               | 100 mA                |
| ARCLUX WM/DM LED + SET010 | 30 W LED-Leiste | 2.500 lm   | 25,5 VA               | 100 mA                |

## Systemleuchten für Zentralversorgung mit Mikrowellen-Bewegungssensor

| Typ                               | Leuchtmittel    | Lichtstrom | Netzanschlussleistung | Batteriestromaufnahme |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| ARCLUX -Sensor WM/DM LED + MSÜ    | 15 W LED-Leiste | 1.250 lm   | 19,7 VA               | 50 mA                 |
| ARCLUX -Sensor WM/DM LED + SET009 | 15 W LED-Leiste | 1.250 lm   | 19,7 VA               | 50 mA                 |
| ARCLUX -Sensor WM/DM LED + SET010 | 15 W LED-Leiste | 1.250 lm   | 19,7 VA               | 50 mA                 |
| ARCLUX -Sensor WM/DM LED + MSÜ    | 30 W LED-Leiste | 2.500 lm   | 25,5 VA               | 100 mA                |
| ARCLUX -Sensor WM/DM LED + SET009 | 30 W LED-Leiste | 2.500 lm   | 25,5 VA               | 100 mA                |
| ARCLUX -Sensor WM/DM LED + SET010 | 30 W LED-Leiste | 2.500 lm   | 25,5 VA               | 100 mA                |

## Einzelbatterieleuchten

| Typ                    | Leuchtmittel    | Lichtstrom | Lichtstrom | Netzanschlussleistung | Nennbetriebsdauer |
|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|
| ARCLUX WM/DM EB LED    | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 600 lm     | 18,7 VA               | 1 h               |
| ARCLUX WM/DM EB-SC LED | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 600 lm     | 18,7 VA               | 1 h               |
| ARCLUX WM/DM EB-SL LED | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 600 lm     | 18,7 VA               | 1 h               |
| ARCLUX WM/DM EB LED    | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 600 lm     | 20,3 VA               | 3 h               |
| ARCLUX WM/DM EB-SC LED | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 600 lm     | 20,3 VA               | 3 h               |
| ARCLUX WM/DM EB-SL LED | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 600 lm     | 20,3 VA               | 3 h               |
| ARCLUX WM/DM EB LED    | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 270 lm     | 20,3 VA               | 8 h               |
| ARCLUX WM/DM EB-SC LED | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 270 lm     | 20,3 VA               | 8 h               |
| ARCLUX WM/DM EB-SL LED | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 270 lm     | 20,3 VA               | 8 h               |

## Einzelbatterieleuchten mit Mikrowellen-Bewegungssensor

| Typ                            | Leuchtmittel    | Lichtstrom | Lichtstrom | Netzanschlussleistung | Nennbetriebsdauer |
|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|
| ARCLUX -Sensor WM/DM EB LED    | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 600 lm     | 18,7 VA               | 1 h               |
| ARCLUX -Sensor WM/DM EB-SC LED | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 600 lm     | 18,7 VA               | 1 h               |
| ARCLUX -Sensor WM/DM EB-SL LED | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 600 lm     | 18,7 VA               | 1 h               |
| ARCLUX -Sensor WM/DM EB LED    | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 600 lm     | 20,3 VA               | 3 h               |
| ARCLUX -Sensor WM/DM EB-SC LED | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 600 lm     | 20,3 VA               | 3 h               |
| ARCLUX -Sensor WM/DM EB-SL LED | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 600 lm     | 20,3 VA               | 3 h               |
| ARCLUX -Sensor WM/DM LED       | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 270 lm     | 20,3 VA               | 8 h               |
| ARCLUX -Sensor WM/DM EB-SC LED | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 270 lm     | 20,3 VA               | 8 h               |
| ARCLUX -Sensor WM/DM EB-SL LED | 15 W LED-Leiste | 1.000 lm   | 270 lm     | 20,3 VA               | 8 h               |