

Serie **LBOARD E300**




IP40 **LED**

Gehäuse aus Stahlblech, Abdeckung pulverbeschichtet in weiß. Lieferbar als Deckeneinbaumontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen. Wahlweise mit 1 bzw. 2 Watt LED-Leiste erhältlich, für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Gehäuse/Farbe	Stahlblech, weiß weitere Farben auf Anfrage lieferbar		
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung		
Montageart Abmessungen (B x H x T)	Deckeneinbaumontage 401 x 241 x 74 mm		

LBOARD E300	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG		EINZELBATTERIELEUCHTEN	
Leuchtmittel	1.5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1.5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Lichtstrom	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	–	–	15% - 50% / 100%	–
Batterie-Stromaufnahme	12 mA	19 mA	–	–
Netzanschlussleistung	5 VA	6 VA	5 VA	6 VA
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung NiMh-Akku	230 V 50/60 Hz / 220V DC +25/-20 %		230V 50/60Hz 4,8 V 0,8 Ah	
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung	-10 °C bis +40 °C – –		0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C	
optional: Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung	MSÜ3, SET009, SET010	MSÜ3, SET009, SET010, DALI	– SELF CHECK SAFELOG	
Zubehör	Ballwurfschutzkorb nur für Wandmontage			

Leuchtenmaße LBOARD E300

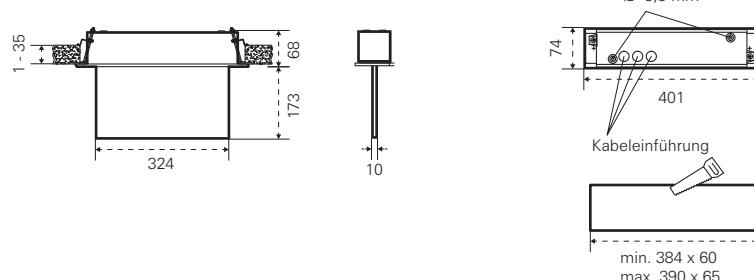



Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
LBOARD E300 LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	19 mA
LBOARD E300 LED + DALI	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	19 mA
LBOARD E300 LED + MSÜ3	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
LBOARD E300 LED + SET009	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
LBOARD E300 LED + SET010	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
LBOARD E300 LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	12 mA
LBOARD E300 LED + MSÜ3	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
LBOARD E300 LED + SET009	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
LBOARD E300 LED + SET010	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA

Einzelbatterieleuchten

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
LBOARD E300 EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
LBOARD E300 EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
LBOARD E300 EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
LBOARD E300 EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
LBOARD E300 EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
LBOARD E300 EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
LBOARD E300 EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
LBOARD E300 EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
LBOARD E300 EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
LBOARD E300 EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
LBOARD E300 EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
LBOARD E300 EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
LBOARD E300 EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
LBOARD E300 EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
LBOARD E300 EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
LBOARD E300 EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
LBOARD E300 EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
LBOARD E300 EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h