

Serie SAFE D



Leuchte für Deckenaufbaumontage zur Ausleuchtung des Fluchtweges für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838. Aluminium-Druckgußgehäuse mit verschiedenen Optiken.

Gehäuse	Aluminium-Druckguss weiß
----------------	--------------------------




Sicherheitsleuchte für Zentralbatterieanlagen

Betriebsspannung	230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz und 220 V DC +25 % / -20 %	
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C	
Ausstattung	SAFE D-2R	- Lichtstrom 380 lm - Acryloptik zur asymmetrischen Fluchtwegsausleuchtung
	SAFE D-2F	- Lichtstrom 380 lm - Acryloptik zur symmetrischen Flächenausleuchtung
	Safe D-2T	- Lichtstrom 380 lm - Tiefstrahloptik für hohe Räume
Optionen	- Überwachungsbaustein - Ballwurfsicher nach DIN 18032-3	

Typ	Leuchtmittel	Maße BxHxT
SAFE D-2R	2x3 W-LED	190x190x56 mm
SAFE D-2F	2x3 W-LED	190x190x56 mm
SAFE D-2T	2x3 W-LED	190x190x56 mm

Leuchtenmaße SAFE D

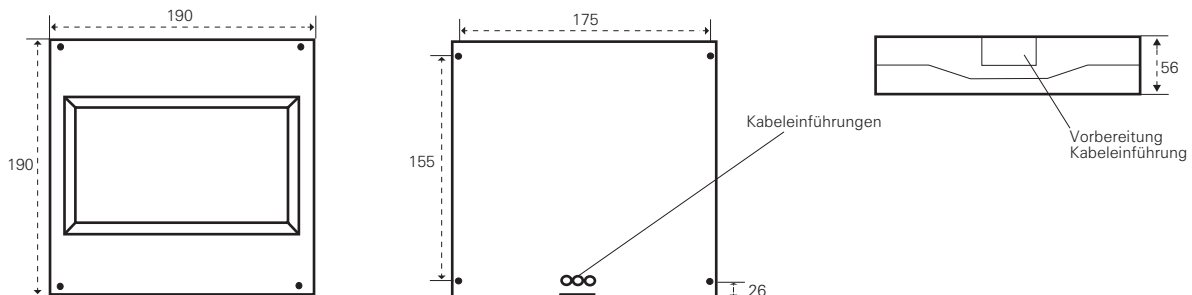

Sicherheitsleuchte für Einzelbatteriesystem **SL**

Betriebsspannung	230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz	
Temperaturbereich	0 °C bis +35 °C	
Ausstattung	SAFE D-2R EB	- Lichtstrom 380 lm - Acryloptik zur asymmetrischen Fluchtwegsausleuchtung
	SAFE D-2F EB	- Lichtstrom 380 lm - Acryloptik zur symmetrischen Flächenausleuchtung
	Safe D-2T EB	- Lichtstrom 380 lm - Tiefstrahloptik für hohe Räume
Optionen	- Notlichtdauer 8 h mit 190 lm Best.-Bez.: EB8 - Selbstüberwachung Best.-Bez.: S - Busüberwachung durch SafeLog Best.-Bez.: SL - Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 Best.-Bez.: BW	


Typ	Leuchtmittel	Notlichtdauer	Maße BxHxT
SAFE D-2R EB	2x3 W-LED	3 h	190x190x56 mm
SAFE D-2F EB	2x3 W-LED	3 h	190x190x56 mm
SAFE D-2T EB	2x3 W-LED	3 h	190x190x56 mm



ZENTRALBATTERIE: Abstandstabelle für ebene Fluchtwege (Angaben in Meter)

h	a	b	c	d
2,50			12,50	5,80
3,00			14,40	6,80
3,50			16,40	7,60
4,00			18,30	8,40
4,50			20,10	9,20
5,00			21,70	10,00
5,50			23,10	10,80
6,00			24,90	11,40
6,50			26,60	12,00
7,00			28,20	12,40
7,50			29,70	12,70
8,00			31,10	13,10
8,50			32,30	13,40
9,00			33,40	13,60
9,50			34,40	13,70
10,00			35,10	13,40
10,50			35,70	12,70
11,00			35,10	4,80

h	a	b	c	d
2,50	9,10	4,20	9,10	4,20
3,00	10,50	4,60	10,50	4,60
3,50	11,70	4,90	11,70	4,90
4,00	12,70	5,20	12,70	5,20
4,50	13,50	5,30	13,50	5,30
5,00	14,00	5,20	14,00	5,20
5,50	14,50	4,70	14,50	4,70
6,00	14,90	3,80	14,90	3,80
6,50	14,70	0,50	14,70	0,50

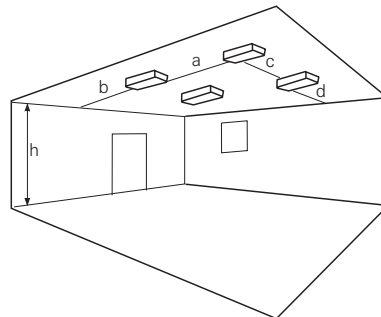

h	a	b	c	d
7,00	8,60	3,70	8,60	3,70
8,00	9,00	3,90	9,00	3,90
9,00	9,80	4,10	9,80	4,10
10,00	10,50	4,40	10,50	4,40
11,00	11,00	4,60	11,00	4,60
12,00	11,30	4,80	11,30	4,80
13,00	11,30	4,90	11,30	4,90
14,00	12,30	4,90	12,30	4,90
15,00	12,80	5,00	12,80	5,00
16,00	13,20	5,00	13,20	5,00
17,00	13,50	4,90	13,50	4,90
18,00	13,80	4,70	13,80	4,70
19,00	13,90	4,30	13,90	4,30
20,00	14,00	3,80	14,00	3,80
21,00	14,10	3,30	14,10	3,30
22,00	14,10	2,60	14,10	2,60
23,00	14,60	1,90	14,60	1,90
24,00	14,20	1,20	14,20	1,20

INZELBATTERIESYSTEM: Abstandstabelle für ebene Fluchtwege (Angaben in Meter)

h	a	b	c	d
2,50			12,50	5,80
3,00			14,40	6,80
3,50			16,40	7,60
4,00			18,30	8,40
4,50			20,10	9,20
5,00			21,70	10,00
5,50			23,10	10,80
6,00			24,90	11,40
6,50			26,60	12,00
7,00			28,20	12,40
7,50			29,70	12,70
8,00			31,10	13,10
8,50			32,30	13,40
9,00			33,40	13,60
9,50			34,40	13,70
10,00			35,10	13,40
10,50			35,70	12,70
11,00			35,10	4,80

h	a	b	c	d
2,50	9,10	4,20	9,10	4,20
3,00	10,50	4,60	10,50	4,60
3,50	11,70	4,90	11,70	4,90
4,00	12,70	5,20	12,70	5,20
4,50	13,50	5,30	13,50	5,30
5,00	14,00	5,20	14,00	5,20
5,50	14,50	4,70	14,50	4,70
6,00	14,90	3,80	14,90	3,80
6,50	14,70	0,50	14,70	0,50

h	a	b	c	d
2,00	7,20	3,00	7,20	3,00
2,50	8,30	3,50	8,30	3,50
3,00	9,20	3,70	9,20	3,70
3,50	10,00	3,70	10,00	3,70
4,00	10,20	3,20	10,20	3,20
4,50	10,70	1,20	10,70	1,20
5,00	6,50	1,00	6,50	1,00
5,50	6,40	0,50	6,40	0,50
6,00	5,00	0,50	5,00	0,50

h	a	b	c	d
7,00	8,60	3,70	8,60	3,70
8,00	9,00	3,90	9,00	3,90
9,00	9,80	4,10	9,80	4,10
10,00	10,50	4,40	10,50	4,40
11,00	11,00	4,60	11,00	4,60
12,00	11,30	4,80	11,30	4,80
13,00	11,30	4,90	11,30	4,90
14,00	12,30	4,90	12,30	4,90
15,00	12,80	5,00	12,80	5,00
16,00	13,20	5,00	13,20	5,00
17,00	13,50	4,90	13,50	4,90
18,00	13,80	4,70	13,80	4,70
19,00	13,90	4,30	13,90	4,30
20,00	14,00	3,80	14,00	3,80
21,00	14,10	3,30	14,10	3,30
22,00	14,10	2,60	14,10	2,60
23,00	14,60	1,90	14,60	1,90
24,00	14,20	1,20	14,20	1,20

h	a	b	c	d
2,50			11,70	5,30
3,00			13,40	6,10
3,50			15,00	6,80
4,00			17,10	7,80
4,50			18,40	8,40
5,00			19,60	9,00
5,50			21,60	9,50
6,00			22,50	9,90
6,50			24,40	10,00
7,00			25,70	10,30
7,50			25,50	10,30
8,00			24,20	4,80
8,50			28,30	3,40
9,00			17,30	1,50
9,50			17,30	1,50
10,00			15,50	1,50
10,50			14,80	1,20
11,00			13,50	1,20
12,00			5,10	0,50

h	a	b	c	d
7,00	7,10	2,90	7,10	2,90
8,00	7,80	3,20	7,80	3,20
9,00	8,30	3,40	8,30	3,40
10,00	8,50	3,40	8,50	3,40
11,00	8,90	3,30	8,90	3,30
12,00	9,40	3,40	9,40	3,40
13,00	9,40	3,40	9,40	3,40
14,00	9,10	2,90	9,10	2,90
15,00	9,70	2,60	9,70	2,60
16,00	9,80	1,60	9,80	1,60
17,00	9,70	0,60	9,70	0,60
18,00	9,10	0,50	9,10	0,50
19,00	7,50	0,50	7,50	0,50
20,00	7,00	0,50	7,00	0,50
21,00	6,70	0,30	6,70	0,30
22,00	5,80	0,30	5,80	0,30
23,00	-	-	-	-
24,00	-	-	-	-